

шкаф телекоммуникационный напольный

TRITON



Ширина, Глубина,		Высота							
мм	мм	22U	27U	32U	37U	42U	47U	48U	
Модель шкафа									
600	800	2268	2768	3268	3768	4268	4768	4868	
	1000	2261	2761	3261	3761	4261	4761	4861	
	1200	2262	2762	3262	3762	4262	4762	4862	
800	800	2288	2788	3288	3788	4288	4788	4888	
	1000	2281	2781	3281	3781	4281	4781	4881	
	1200	2282	2782	3282	3782	4282	4782	4882	

Напольные шкафы серии TRITON поставляются с двумя вариантами исполнения дверей:

- GS (передняя дверь стеклянная с перфорированными боковинами; задняя дверь стальная сплошная);
- DD (двери двойные перфорированные площадь поверхности перфорации 75%).

Шкаф комплектуется верхней и нижней панелями (крыша и пол), двумя съемными боковыми панелями (цельными или состоящими из двух частей), ножками и роликами для перемещения шкафа, крепежными и монтажными элементами, проводами заземления. Вид поставки: в разобранном виде в картонных коробках.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- Шкаф телекоммуникационный монтажный серии SXT торговой марки DANNMAN (далее - шкаф, изделие) сборно-разборной конструкции предназначен для тяжелого серверного оборудования стандарта 19", в соответствии с ГОСТ 28601.2 (МЭК 297-2).
- Оборудование систем передачи и хранения информации размещается внутри шкафа на вертикальных направляющих (19" монтажных профилях), устанавливаемых попарно спереди и сзади шкафа. Глубина установки направляющих может меняться в зависимости от устанавливаемого оборудования.
- Изделие предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от +5 до +40 °С, при верхнем значении относительной влажности 80% при температуре +25 °С. изделие не предназначено для эксплуатации во взрывопожароопасных зонах.
- При равномерном распределении нагрузки по всем четырем вертикальным направляющим и установке шкафа на ножках распределенная вертикальная нагрузка составляет 1250 кг.
- Вертикальные кабельные организаторы (2 шт.) поставляются только к шкафам шириной 800 мм; устанавливаются в пространстве между вертикальными направляющими и боковыми панелями спереди или сзади шкафа.

2. МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ

- Корпус шкафа выполнен из холоднокатаной стали.
- Металлические элементы корпуса шкафа покрыты ударопрочной порошковой краской. Внутренние монтажные элементы (монтажные и горизонтальные профили) защищены высококачественным антикоррозийным цинковым покрытием.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед началом работы убедитесь, что узлы заземления шкафа подключены к общему контуру заземления. Запрещается устанавливать в шкаф оборудование и устранять неисправности при включенном напряжении питания. Не допускается попадание влаги на контакты выходных разъемов.
- Подключение и техническое обслуживание оборудования должно производиться только квалифицированными специалистами и в соответствии с документацией на устанавливаемое оборудование.

4. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- Транспортирование телекоммуникационного шкафа производится в упакованном виде на любые необходимые расстояния. Изделие может транспортироваться всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозок для данных видов транспорта:
 - автомобильным и железнодорожным транспортом в закрытых транспортных средствах;
 - авиационным транспортом в герметизированных отсеках самолетов;
 - водным транспортом в герметичных трюмах судов, обеспечив надлежащую защиту от влажности.
- Погрузку, транспортирование и выгрузку изделий следует производить с соблюдением мер, исключающих возможность их повреждения. Не допускается выгружать изделия сбрасыванием, а также перемещать их волоком.
- Срок хранения изделия не ограничен. изделие должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в условиях, ограничивающих воздействие влажности на упаковку и ее содержимое.
- Изделие в упакованном виде может храниться в отапливаемых или неотапливаемых помещениях. В помещениях и транспортных средствах, где хранится и перевозится изделие, не должно быть кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

5. ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

5.1. Гарантийный срок – 3 года со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортирования и хранения. Качество предъявляемым к данному классу товаров соответствует заявленным техническим требованиям ТУ ВУ 290906236.005-2014 и исчисляется с момента передачи продукции покупателю.

6. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО "МедиаСкиф", 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 29, каб. 20. e-mail: mediaskif@mail.ru

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, упаковку и комплектацию изделия без предварительного уведомления. Возможные изменения, в зависимости от поставки, являются незначительными и не влияют на технические характеристики изделия.

РАСШИФРОВКА АРТИКУЛА

XXX-XX X X-XX-IPXX-RALXXXX

1	Серии	TXQ - Напольные телекоммуникационные шкафы DANNMAN системы TX серии QUANT TXQ - Напольные телекоммуникационные шкафы DANNMAN системы TX серии QUANT- IP30 SXT - Напольные телекоммуникационные шкафы DANNMAN системы SX серии TRITON
2	Высота:	37-37U 22-22U 42-42U 27-27U 47-47U 32-32U 48-48U
3	Ширина корпуса:	6 = 600 мм 8 = 800 мм
4	Глубина корпуса:	6 = 600 мм 1 = 1000 мм 8 = 800 мм 2 = 1200 мм
5	Тип передней двери	D - металлическая перфорированная двойная P - металлическая перфорированная одностворчатая S - металлическая глухая одностворчатая G - стеклянная
6	Тип задней двери	D - металлическая перфорированная двойная P - металлическая перфорированная одностворчатая S - металлическая глухая одностворчатая G - стеклянная
7	Степень защиты IP30 (только для серии TXQ)	
8	Цветовой идентификатор	RAL9005 - черный RAL7035 - серый

КОМПЛЕКТАЦИЯ КОРОБОК

Ширина шкафа	600 мм	800 мм	Примечания
Ведомость комплектации коробки № 1 «Верхняя и нижняя панель, аксессуары»			
Верхняя панель (крыша)	1	1	
Нижняя панель (пол)	1	1	
Комплект заземления (кабели, гайки, шайбы, саморезы и винты)	комплект	комплект	Шина заземления заказывается отдельно
Щеточный кабельный ввод	1	1	Для установки в верхнюю или нижнюю панель
Горизонтальный монтажный профиль	4/ 6/ 6'	4/ 6/ 6'	
Крепление для 19-дюймового монтажного профиля	—	8/12/12'	В шкафах шириной 600 мм компонент не используется
Руководство по сборке	1	1	
Винт M5x10 с крестообразным шлицем	24/ 36/ 36'	48/ 72/ 72'	Для крепления горизонтальных монтажных профилей
Винт M6x12 с крестообразным шлицем и гайка фланцевая M6 (комплект)	—	8/ 12/ 12'	Для крепления 19-дюймовых монтажных профилей
Винт M8x12 с крестообразным шлицем и гайка фланцевая M8 (комплект)	16	16	Для крепления верхней и нижней панелей
Усиливающий профиль	—	2	В шкафах шириной 600 мм компонент не используется
Разделяющая планка	— / 2 / 2'	— / 2 / 2'	Только для шкафов с боковыми панелями, состоящими из 2 частей
Винт M5x10 с крестообразным шлицем	—	8	Для крепления усиливающих профилей
Винт M4x8 с крестообразным шлицем и гайка M4	2	2	Для крепления щеточного кабельного ввода
Винт M5x10 с крестообразным шлицем	—	8 / 12 / 12'	Для крепления вертикальных кабельных организаторов
Винт M5x10 с крестообразным шлицем	— / 8 / 8'	— / 8 / 8'	Для крепления разделяющих планок (относится только к шкафам, у которых боковые панели из 2 частей)
Комплект для крепления аксессуаров (квадратная закладная гайка M6; винт M6x12; металлическая дистанцирующая шайба)	20 / 20 / 40'	20 / 20 / 40'	Для крепления аксессуаров
Регулируемые ножки	4	4	
Транспортировочные ролики	4	4	
Винт M6x10 с крестообразным шлицем	16	16	Для крепления роликов

Ведомость комплектации коробки № 2 «Передняя и задняя дверь»			
Передняя дверь	1	1	Система запирания дверей (тяги) устанавливается самостоятельно
Задняя дверь	1	1	
Система запирания дверей (тяги)	2	2	


Ведомость комплектации коробки № 3 «Каркас (передняя рама)»			
Рама каркаса	1	1	
19-дюймовый монтажный профиль	2	2	

Ведомость комплектации коробки № 4 «Каркас (задняя рама)»			
Рама каркаса	1	1	
19-дюймовый монтажный профиль	2	2	

Ведомость комплектации коробки № 5 «Боковые панели»			
Съемная боковая панель	2	2	Состоит из двух частей – в шкафах от 32U (при глубине 800, 1000, 1200 мм)
Защелка с замком боковой панели	4 / 8 / 8'	4 / 8 / 8'	Каждая боковая панель оснащена защелками с замком, в т. ч. панели, состоящие из двух частей

Ведомость комплектации коробки № 6 ¹ «Вертикальный кабельный организатор»			
Вертикальный кабельный организатор	—	2	В шкафах шириной 600 мм компонент не используется

¹ Количество зависит от высоты шкафа: <32U (менее)/ =32U (равно)/ >32U (более) ² Коробка № 6 поставляется только к шкафам шириной 800 мм

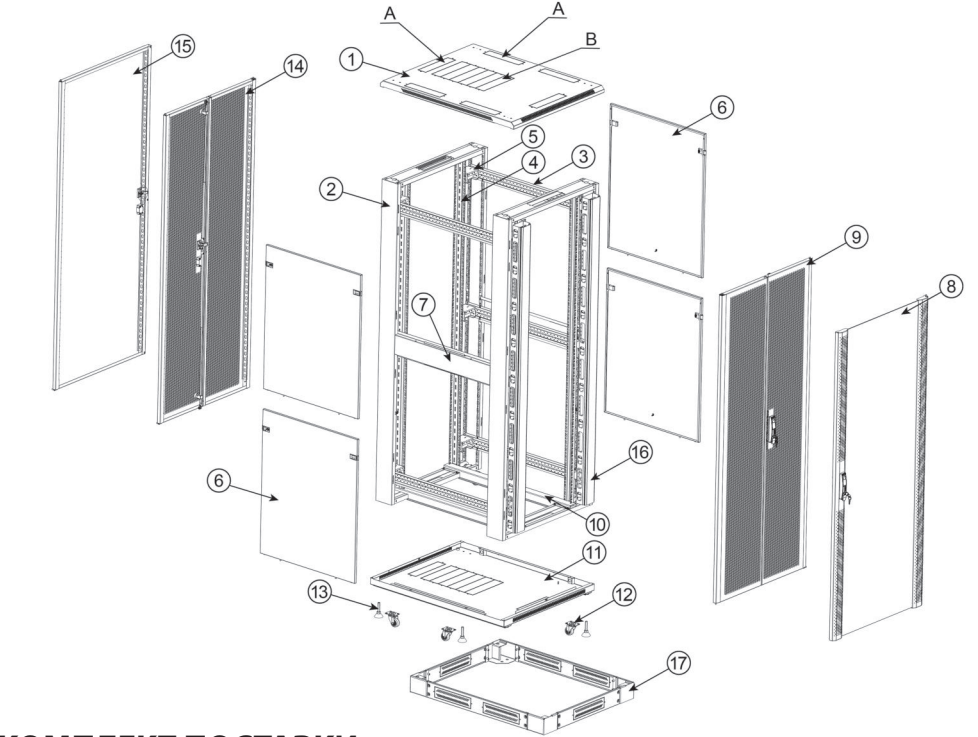

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | | | |
|---|--|-----|--|
| 1 | Верхняя панель – 1 шт. | 10 | Усиливающий профиль (только для шкафов шириной 800 мм) – 2 шт. |
| 2 | Рама каркаса (передняя и задняя) – 2 шт. | 11 | Нижняя панель – 1 шт. |
| 3 | Горизонтальный монтажный профиль – 4/6/6 шт. ¹ | 12 | Ролики (колесики) – 4 шт. |
| 4 | 19-дюймовый монтажный профиль – 4 шт. | 13 | Регулируемые ножки – 4 шт. |
| 5 | Крепление для 19-дюймового профиля (только для шкафов шириной 800 мм) – 8/12/12 шт. ¹ | 14 | Задняя дверь стальная перфорированная распашная (поставляется с вариантом исполнения DD) – 1 шт. |
| 6 | Съемная боковая панель (состоит из двух частей – в шкафах высотой от 32U при глубине 800, 1000, 1200мм) - 2шт. | 15 | Задняя дверь стальная сплошная (поставляется с вариантом исполнения GS) – 1 шт. |
| 7 | Разделяющая планка (только для шкафов с боковыми панелями из двух частей) – 2 шт. | 16 | Вертикальный кабельный организатор (только для шкафов шириной 800 мм) – 2 шт. |
| 8 | Передняя дверь стеклянная со стальными боковинами (поставляется с вариантом исполнения GS) – 1 шт. | 17 | Цоколь (опционально) – 1 шт. |
| 9 | Передняя дверь стальная перфорированная распашная (поставляется с вариантом исполнения DD) – 1 шт. | A,B | Обозначенные перфорацией отверстия для ввода кабелей (A) и установки вентиляторных модулей (B) |

	Комплект для крепления щеточного ввода (винт M4x8 + гайка фланцевая M4): 2 шт.		Комплект заземления (кабели, гайки, шайбы): 1 шт.
	Винт M8x12 + гайка фланцевая M8: 16 шт.		Щеточный кабельный ввод: 1 шт.
	Винт M6x12 + гайка фланцевая M6: 8/12/12 шт. ¹		
	Винт M5x10: 24 – 116 шт. ²		Система запирания дверей (ручка двери, механические тяги, крепеж): 2 шт. ³
	Винт M6x10: 16 шт.		
	Комплект для крепления аксессуаров (винт M6x12 + гайка закладная M6 + шайба металлическая): 20/20/40 шт. 1		

¹ Количество зависит от высоты шкафа: <32U (менее)/ =32U (равно)/ >32U (более).
² Количество крепежных элементов зависит от ширины и высоты шкафа.
³ В шкафах с распашными дверями типа DD используются механические тяги и замок трехточечной фиксации; в шкафах с одностворчатыми дверями типа GS – одноточечный замок (без применения механических тяг).

Дата производства	Партия	Штамп ОТК
-------------------	--------	-----------

