

КАТАЛОГ



ШКАФЫ СИСТЕМЫ **NX** И АКСЕССУАРЫ

DANNMAN
cabinet systems

Все серии и аксессуары — в нашей брошюре по телеком-шкафам!



e-mail:

info_ru@dannman.com
info_by@dannman.com

dannman.com

Содержание



(01)

О КОМПАНИИ

4-5 стр.

(02)

КОРПУСА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
И АВТОМАТИЗАЦИИ СЕРИИ NX EL

6-23 стр.

(03)

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КОРПУСОВ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ
СЕРИИ NX EL

24-43 стр.

(04)

КОРПУСА IT-ИНФРАСТРУКТУРЫ
СЕРИИ NX IT

44-65 стр.

(05)

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КОРПУСОВ
IT-ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕРИИ NX IT

66-91 стр.

(06)

АКСЕССУАРЫ К ШКАФАМ

92-111 стр.





О КОМПАНИИ

ООО «МЕДИАСКИФ» — ЭТО
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ,
ОСНОВАННАЯ В 2008 ГОДУ.



Мы разрабатываем и изготавливаем продукцию под собственным брендом DANNMAN. Каждое изделие создаётся нашим инженерно-конструкторским отделом и проходит все этапы производства в тестовом режиме, прежде чем будет запущено в серийное производство. Сегодня над выпуском продукции работает более 70 человек.

2008

год основания компании

Современное оборудование


Использование высококачественных станков и автоматизированных процессов.

Качество

Перед серийным выпуском каждое изделие проходит поэтапную проверку.

Скорость производства

Современные технологии позволяют сократить время от размещения заявки до выпуска готовых изделий.

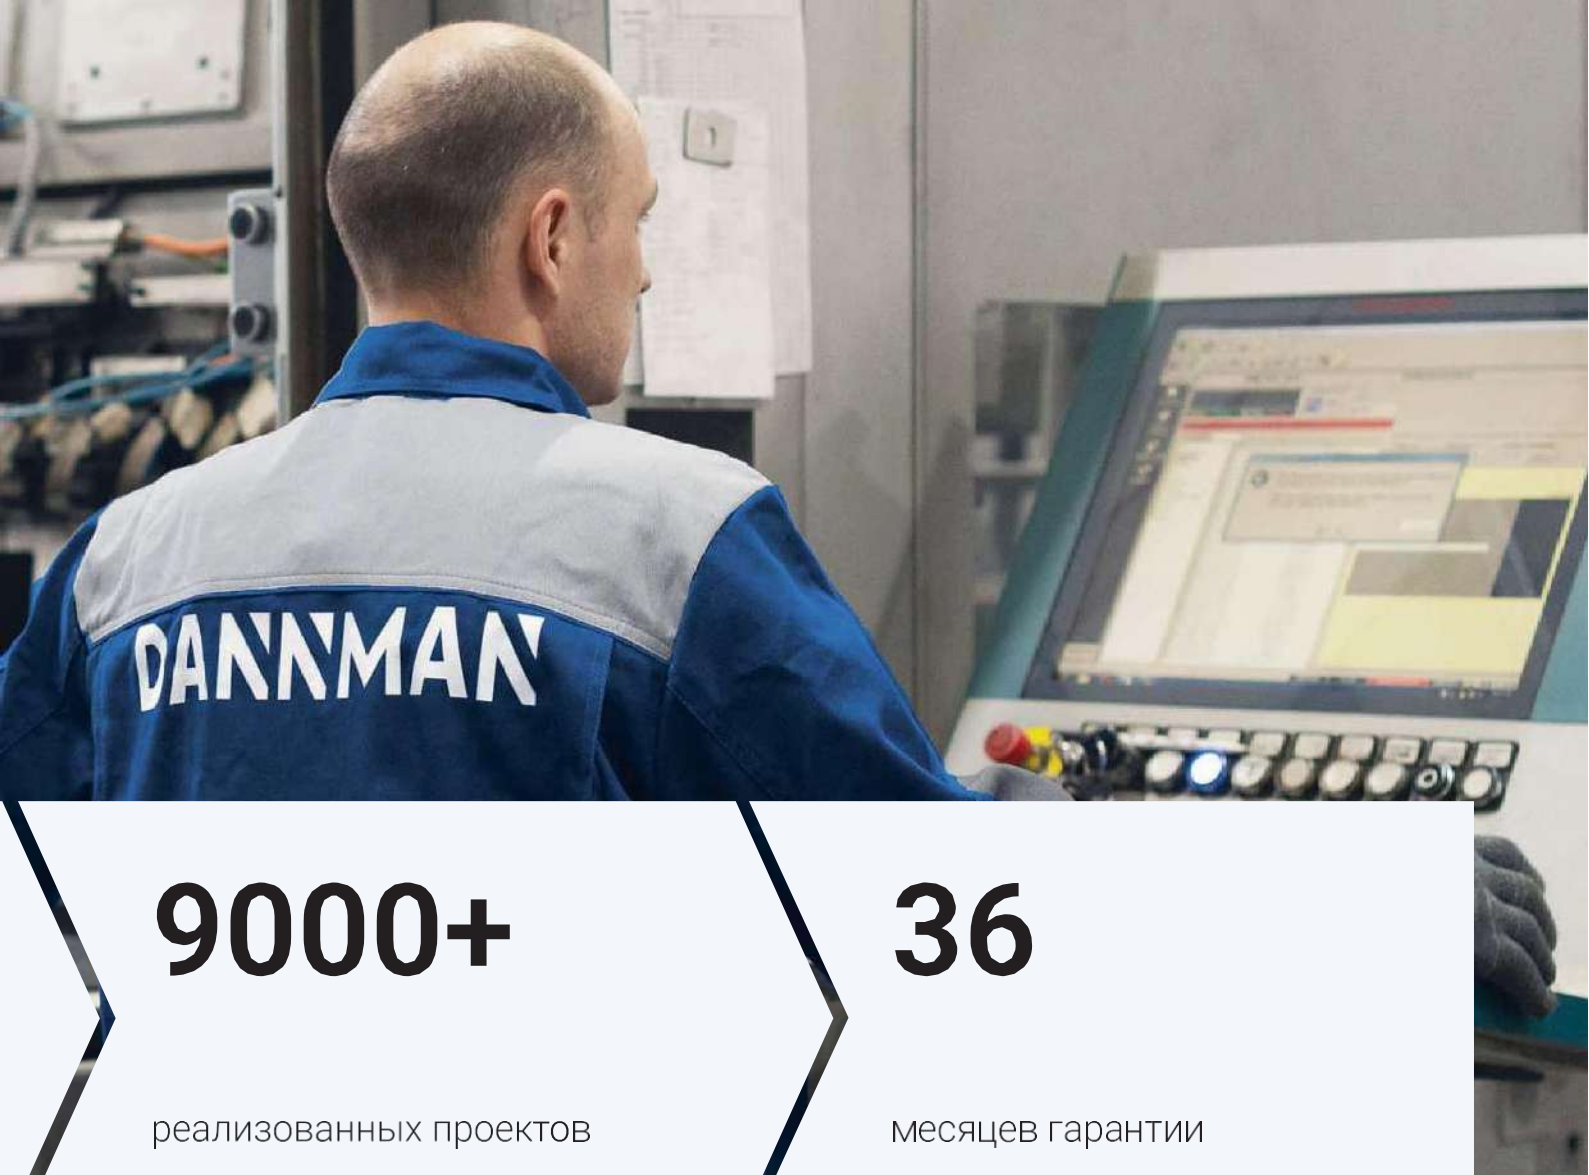

9000+

реализованных проектов

36

месяцев гарантии

Этапы производства

(01)

Разработка и проектирование

Вся продукция разрабатывается собственным инженерно-конструкторским отделом.

(02)

Тестовый режим

Каждое изделие проходит тестирование на всех этапах производства.

(03)

Серийное производство

После успешного тестирования продукция запускается в серийное производство.

Цех металлообработки оснащён высокомогущными станками, включая координатно-пробивные прессы TRUMPF 5000 для деталей без царапин и гибочные станки Salvagnini, автоматизирующие процесс гибки.

Покраска осуществляется с использованием оборудования польской компании «Mogielnicki i Spółka Sp. J.», обеспечивающего нанесение качественного порошкового покрытия. Для герметизации шкафов используется пенополиуретановый уплотнитель, наносимый с помощью координатного манипулятора, что гарантирует высокую степень герметичности.

Корпуса распределения и автоматизации **серии NX EL**

Назначение

Корпуса распределения серии NX EL предназначены для установки электротехнического оборудования.

Основные особенности корпусов серии NX EL

Имеют защиту от воздействия окружающей среды, степень защиты – IP65.

Линейка включает шкафы с одной и двумя передними металлическими дверьми, а также с одной обзорной дверью, выполненной из ударопрочного стекла.



Устойчивость
к внешним воздействиям



Съемная монтажная
панель




Защита от несанкциониро-
ванного доступа



Прочность
и долговечность



ДИАПАЗОН ТИПОРАЗМЕРОВ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШКАФОВ NX EL

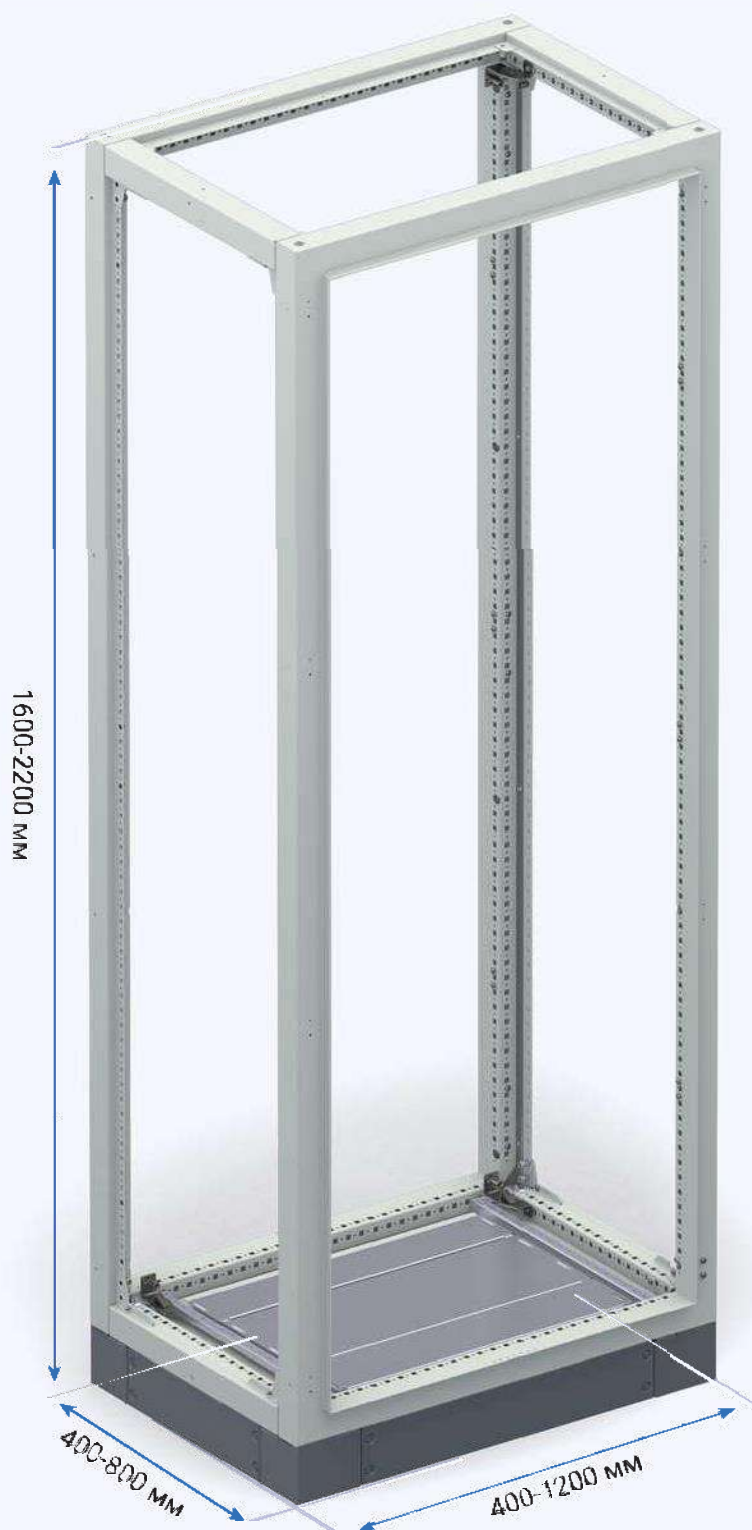






(1)

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ МОНТАЖНЫХ ПРОФИЛЕЙ

Способ крепления монтажных профилей на каркас шкафа NX EL



Крепление профиля к несущей раме каркаса

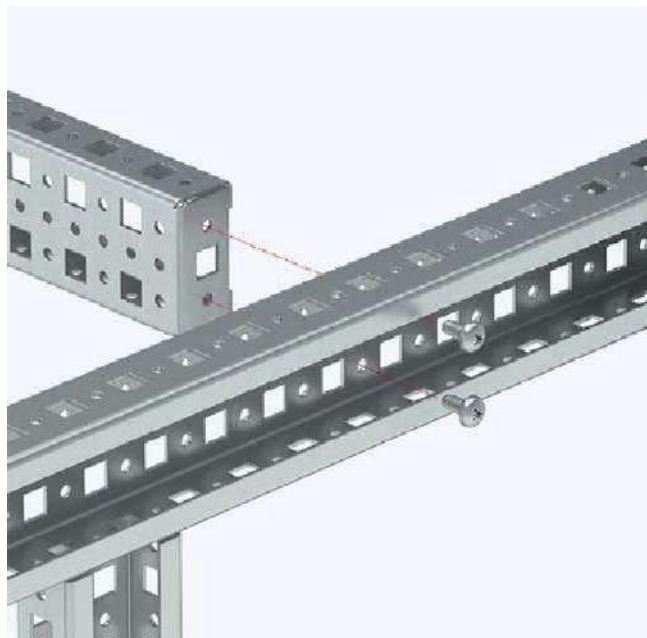

Соединение профилей с помощью болтов M5x10



(2)

КРЕПЛЕНИЕ МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛИ

Монтажная панель при установке в верхней части шкафа защёлкивается



(3)

Монтажная панель при установке в нижней части шкафа вставляется в специальное крепление



Шкаф напольный NX EL | IP65 с обзорной дверью

Артикул	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)
5166427	1600	600	400
5166527	1600	600	500
5166627	1600	600	600
5168427	1600	800	400
5168527	1600	800	500
5168627	1600	800	600

Комплектация


Несущие профили каркаса,
обзорная дверь, задняя стенка,
сплошная крыша, стандартное
основание.

Без боковых стенок,
монтажной панели и цоколя


Артикул	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)
5186427	1800	600	400
5186527	1800	600	500
5186627	1800	600	600
5186827	1800	600	800
5188427	1800	800	400
5188527	1800	800	500
5188627	1800	800	600
5188827	1800	800	800




ВЫСОТА

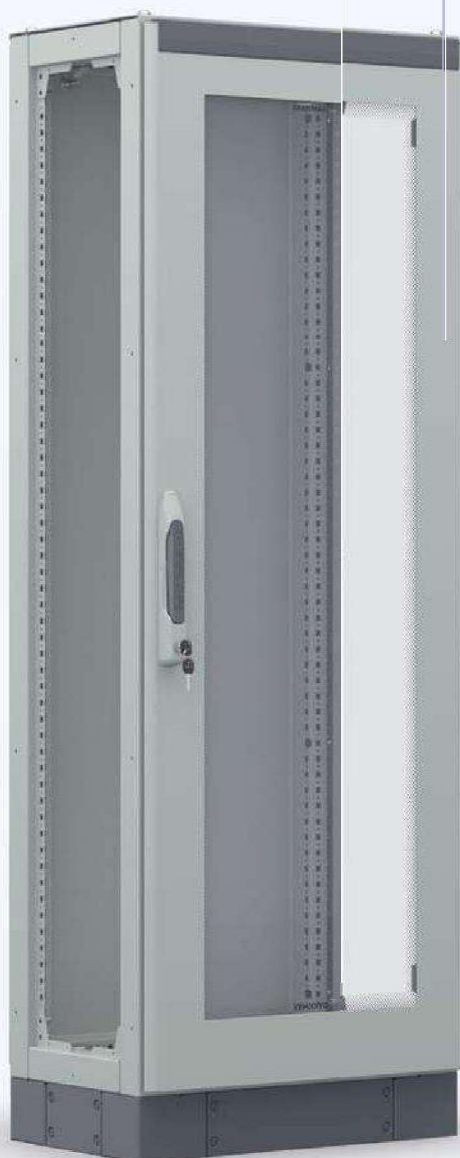1600 мм


ВЫСОТА

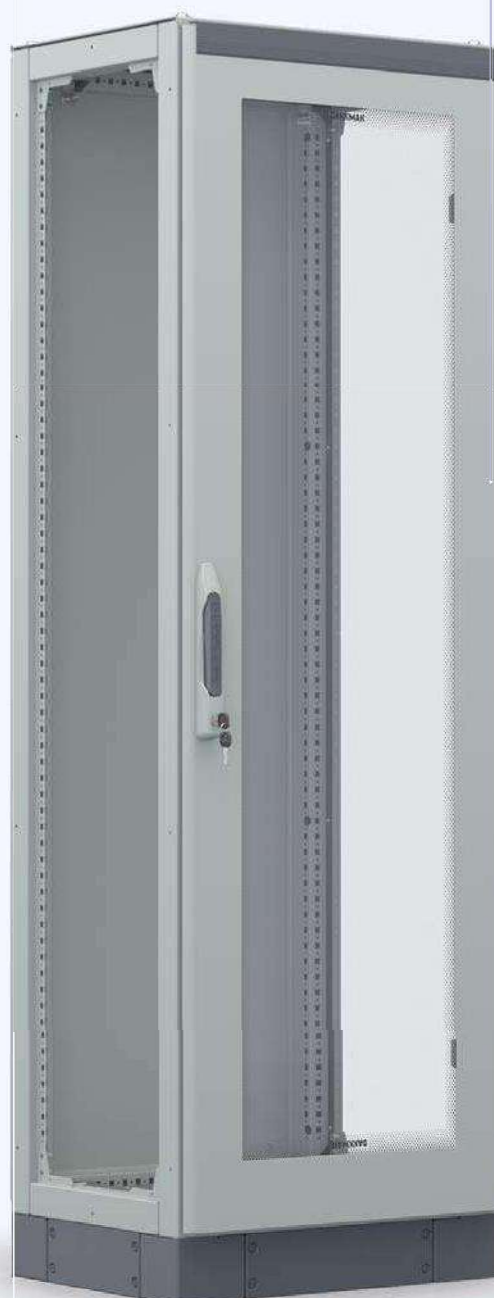1800 мм

ВЫСОТА
2000 мм

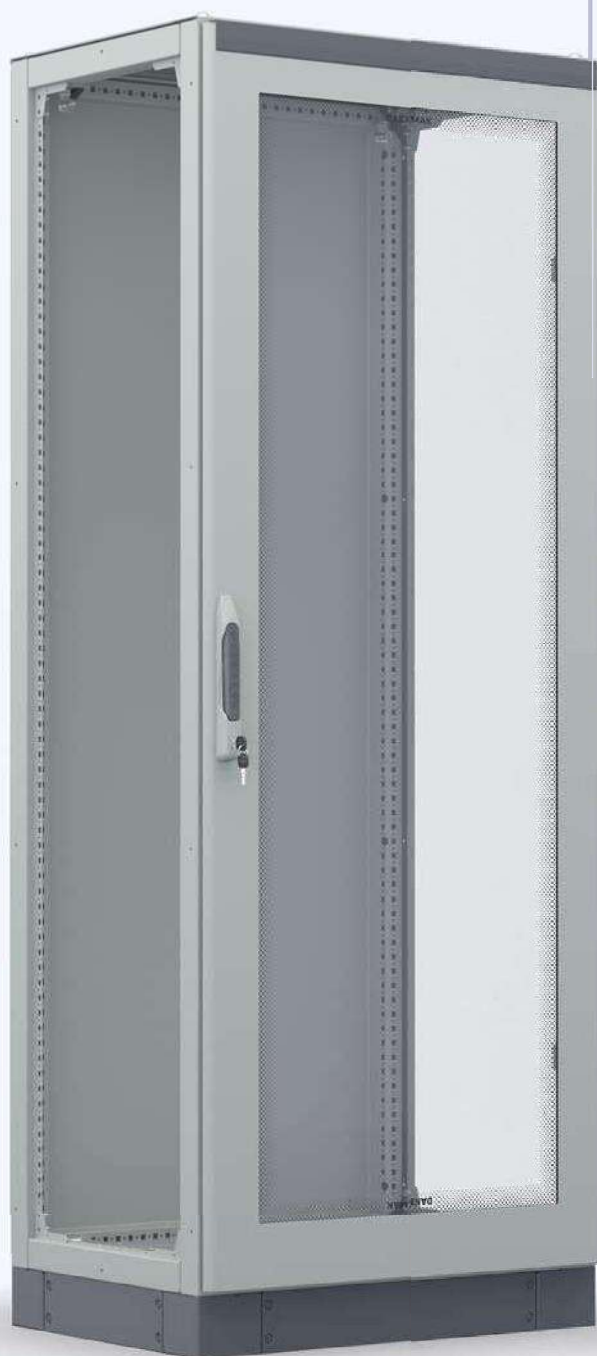

ВЫСОТА
2200 мм

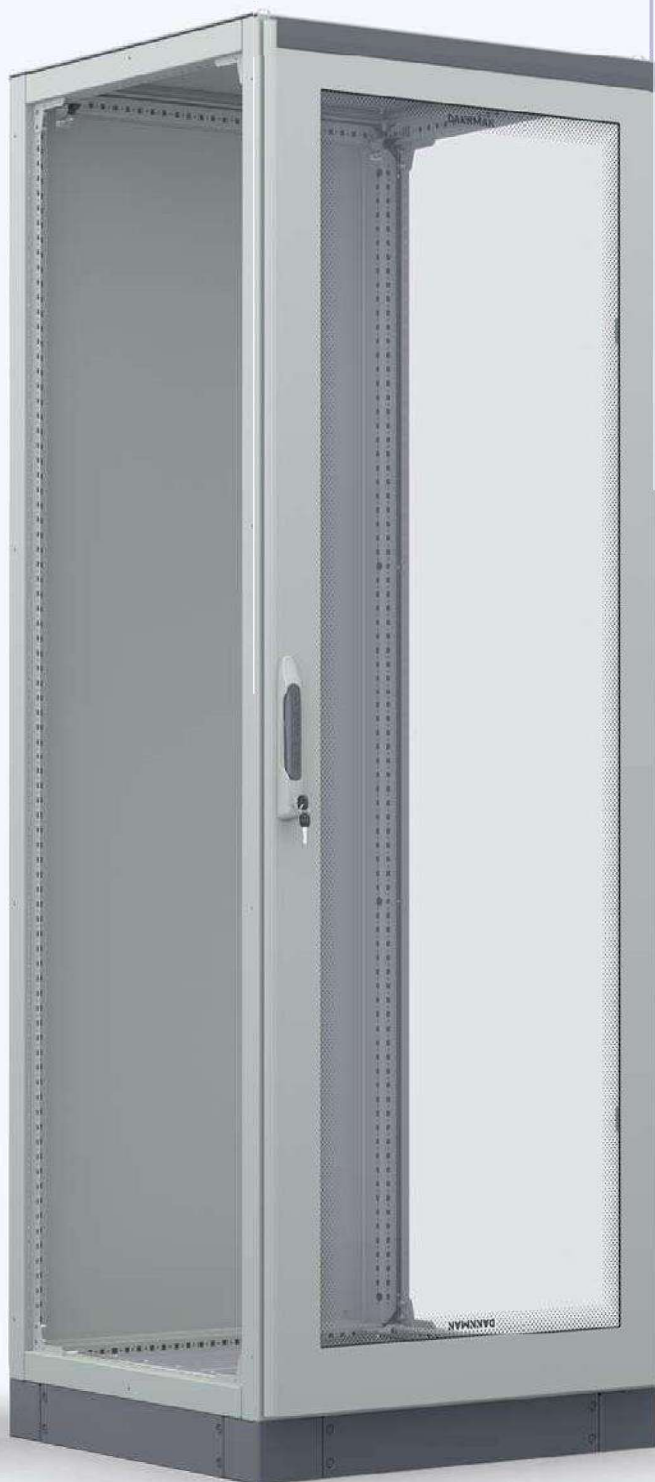



Шкаф напольный NX EL | IP65 с обзорной дверью

Артикул	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)
5206427	2000	600	400
5206527	2000	600	500
5206627	2000	600	600
5206827	2000	600	800
5208427	2000	800	400
5208527	2000	800	500
5208627	2000	800	600
5208827	2000	800	800

Артикул	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)
5226527	2200	600	500
5226627	2200	600	600
5226827	2200	600	800
5228527	2200	800	500
5228627	2200	800	600
5228827	2200	800	800

Комплектация

Несущие профили каркаса,
обзорная дверь, задняя стенка,
сплошная крыша, стандартное
основание.

Без боковых стенок,
монтажной панели и цоколя



Шкаф напольный NX EL | IP65 с металлической дверью

Артикул	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)
5166417	1600	600	400
5166517	1600	600	500
5166617	1600	600	600
5168417	1600	800	400
5168517	1600	800	500
5168617	1600	800	600

Артикул	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)
5184417	1800	400	400
5184517	1800	400	500
5184617	1800	400	600
5184817	1800	400	800
5186417	1800	600	400
5186517	1800	600	500
5186617	1800	600	600
5186817	1800	600	800
5188417	1800	800	400
5188517	1800	800	500
5188617	1800	800	600
5188817	1800	800	800

Комплектация

Несущие профили каркаса, металлическая дверь, задняя стенка, сплошная крыша, стандартное основание.

**Без боковых стенок,
монтажной панели и цоколя**



ВЫСОТА

1600 мм



ВЫСОТА

1800 мм



Высота
2000 мм



Высота
2200 мм





ШДверьюф наполненный NX EL | I 65 с металлической дверью

Артикул	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина 
5204417		400	400
5204517		400	
5204617	2000	400	
5204817		400	5
5206417		600	400
5206517		600	500
5206617	2000	600	600
5206817	2000	600	800
5208417	2000	800	400
5208517	2000	800	500
5208617	2000	800	600
5208817	2000	800	800

Артикул	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)
5224517	2200	400	500
5224617	2200	400	600
5224817	2200	400	800
5226517	2200	600	500
5226617	2200	600	600
5226817	2200	600	800
5228517	2200	800	500
5228617	2200	800	600
5228817	2200	800	800

Комплектация

Несущие профили каркаса, металлическая дверь, задняя стенка, сплошная крыша, стандартное основание.

Без боковых стенок,
монтажной панели и цоколя

Шкаф напольный NX EL | IP65 с металлической распашной дверью

6861	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)
5168447	1	800	51
844168547	1600	800	51
845168647	1600	800	51
846161447	1600	1000	400
5161547	1600	1000	500
5161647	151	1000	600
5162447	1600	1200	400
5162547	1600	1200	500
5162647	1600	1200	600

51плектация

Несущие профили каркаса, металлическая распашная дверь, задняя стенка, сплошная крыша, стандартное основание.

6841тенок,
монтажной панели и цоколя

Артикул	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)
5188447	1800	800	400
5188547	1800	800	500
5188647	1800	800	600
5188847	1800	800	800
5181447	1800	1000	400
5181547	1800	1000	500
844181647	1800	1000	600
5181847	1800	1000	800
5182447	1800	1200	400
5182547	1800	1200	500
5182647	1800	1200	600
5182847	1800	1200	800



ВЫСОТА
0 600 мм



ВЫСОТА
1800 мм



ВЫСОТА

2000 мм

ВЫСОТА

2200 мм



Шкаф напольный NX EL | IP65 с металлической распашной дверью


Артикул	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)
5208447	2000	800	400
5208547	2000	800	500
5208647	2000	800	600
5208847	2000	800	800
5201547	2000	1000	500
5201647	2000	1000	600
5201847	2000	1000	800
5202547	2000	1200	500
5202647	2000	1200	600
5202847	2000	1200	800

Артикул	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)
5228547	2200	800	500
5228647	2200	800	600
5228847	2200	800	800
5221547	2200	1000	500
5221647	2200	1000	600
5221847	2200	1000	800
5222547	2200	1200	500
5222647	2200	1200	600
5222847	2200	1200	800

Комплектация

Несущие профили каркаса,
металлическая распашная дверь,
задняя стенка, сплошная крыша,
стандартное основание.

Без боковых стенок,
монтажной панели и цоколя

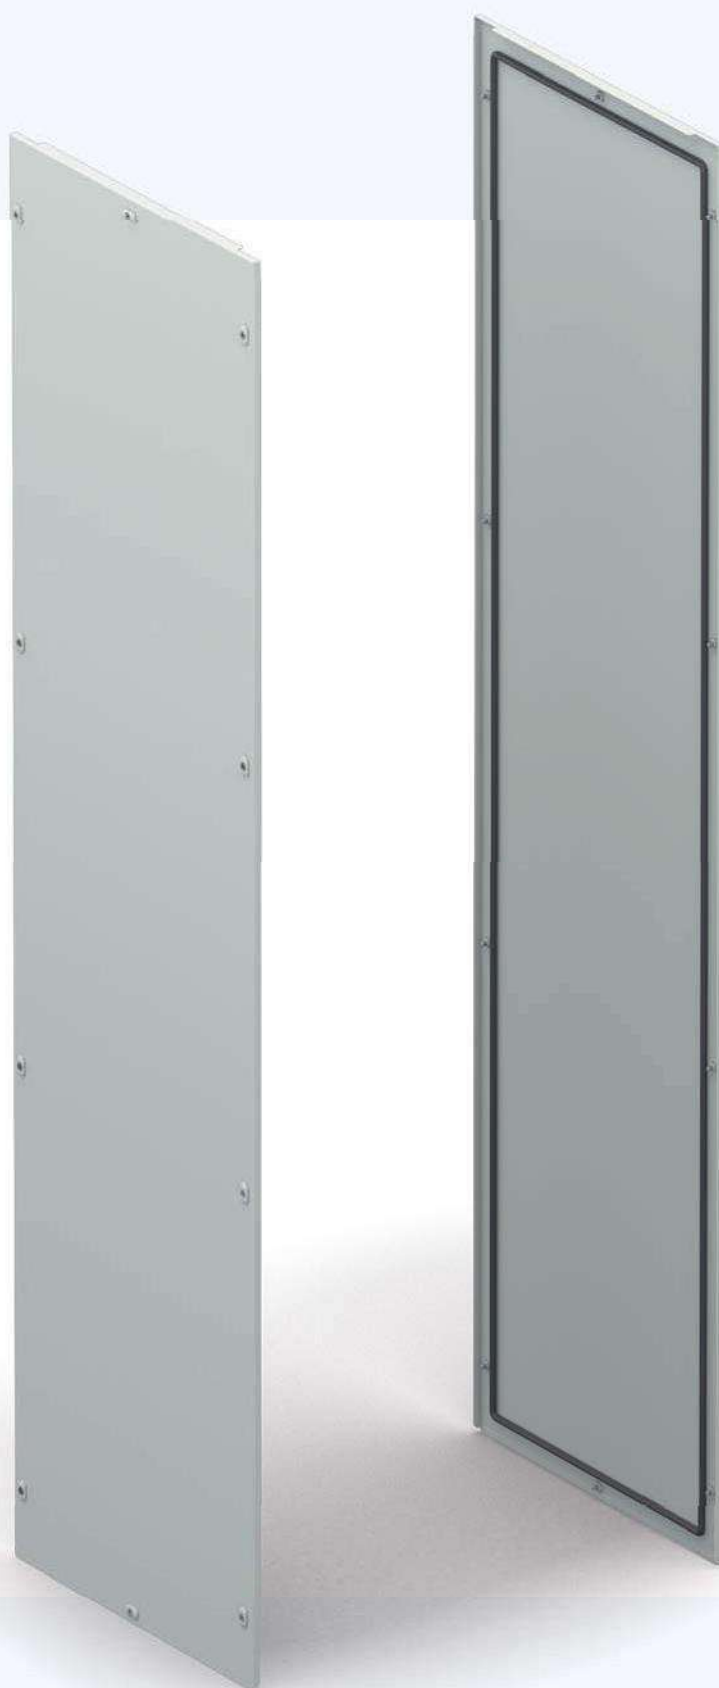


Боковая стенка для шкафа NX EL | IP65

Продаются в комплекте
2 боковые стенки

Артикул	Высота (мм)	Ширина (мм)
3160417	1600	400
3160517	1600	500
3160617	1600	600
3160817	1600	800
3180417	1800	400
3180517	1800	500
3180617	1800	600
3180817	1800	800
3200417	2000	400
3200517	2000	500
3200617	2000	600
3200817	2000	800
3220517	2200	500
3220617	2200	600
3220817	2200	800

Пенополиуретановый уплотнитель
гарантирует защиту от пыли и влаги

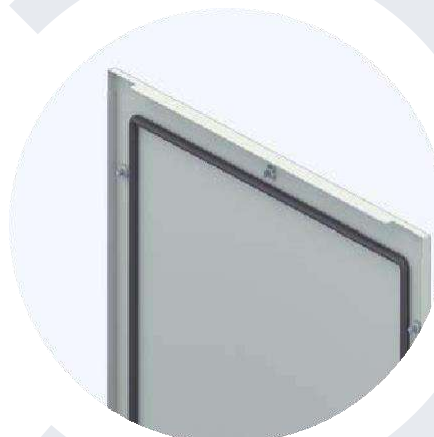

Монтаж оборудования может осуществляться

1

на монтажные
профили

2


на монтажную
панель

3

на монтажную панель
и монтажные профили
одновременно

Монтажная панель для шкафа NX EL

Артикул	Высота (мм)	Ширина (мм)
4166010	1600	600
4168010	1600	800
4161010	1600	1000
4162010	1600	1200
4184010	1800	400
4186010	1800	600
4188010	1800	800
4181010	1800	1000
4182010	1800	1200
4204010	2000	400
4206010	2000	600
4208010	2000	800
4201010	2000	1000
4202010	2000	1200
4224010	2200	400
4226010	2200	600
4228010	2200	800
4221010	2200	1000
4222010	2200	1200

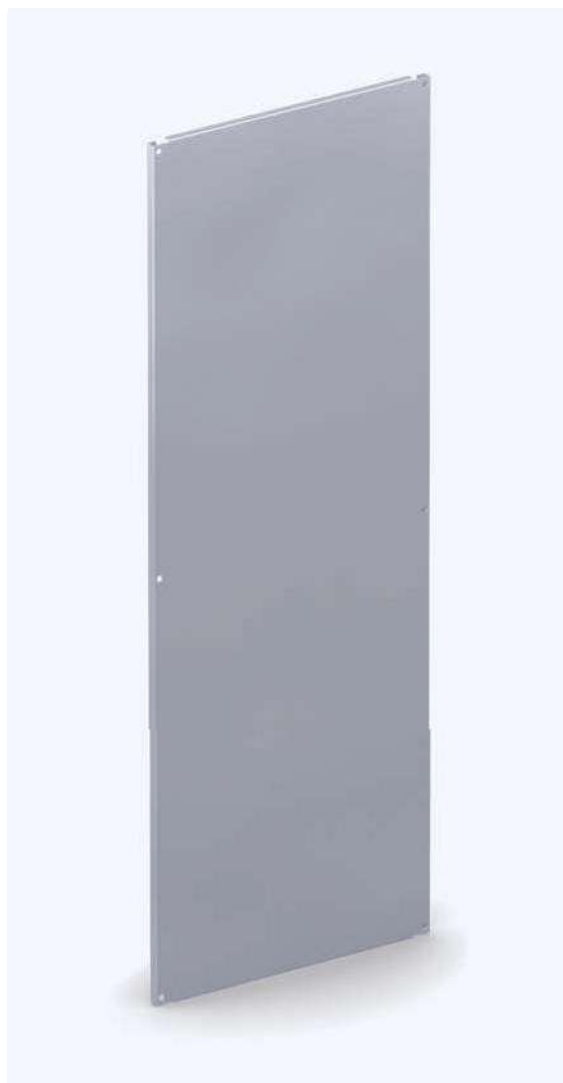

Монтажные профили предназначены для установки электрооборудования внутри шкафа.

Они особенно удобны для объемного монтажа, так как могут быть установлены в любом положении. Конструкция профилей обеспечивает надежность и прочность всей системы.

Комплект продольных монтажных профилей для шкафа NX EL

Артикул	Длина (мм)	Количество (шт)
7504000	400	2
7505000	500	2
7506000	600	2
7508000	800	2



Комплект поперечных монтажных профилей для шкафа NX EL

Артикул	Длина (мм)	Количество (шт)
7506010	600	2
7508010	800	2
7510010	1000	2

1 Дверь

2 несущий профиль каркаса

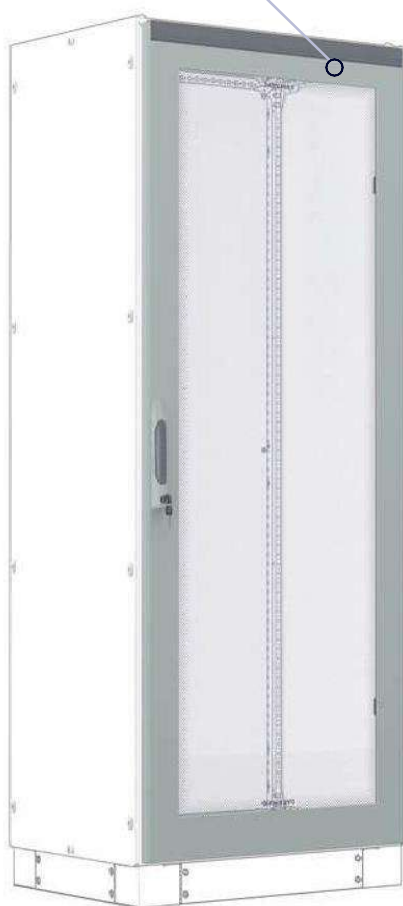


Таблица содержит артикулы для заказа как отдельно двери, так и двери в комплекте с несущим профилем каркаса.

Обзорная дверь для шкафа NX EL IP65

Артикул		Размеры	
Двери	Комплект (Двери+рама)	Высота (мм)	Ширина (мм)
8016627	8916627	1600	600
8016827	8916827	1600	800
8018627	8918627	1800	600
8018827	8918827	1800	800
8020627	8920627	2000	600
8020827	8920827	2000	800
8022627	8922627	2200	600
8022827	8922827	2200	800

Обзорная дверь изготовлена из
калёного ударопрочного стекла
с нанесённой шелкографией



1 Дверь

2 несущий профиль каркаса



Таблица содержит артикулы для заказа как отдельно
(мм)

Металлическая дверь для шкафа NX EL | IP65

Артикул		Размеры	
Двери	Комплект (Двери+рама)	Высота (мм)	Ширина (мм)
8016617	8916617	1600	600
8016817	8916817	1600	800
8018417	8918417	1800	400
8018617	8918617	1800	600
8018817	8918817	1800	800
8020417	8920417	2000	400
8020617	8920617	2000	600
8020817	8920817	2000	800
8022417	8922417	2200	400
8022617	8922617	2200	600
8022817	8922817	2200	800

Замок с комфортной ручкой и системой «мастер-ключ» выполнен из цинкованного сплава, что повышает надёжность закрытия двери



1 Дверь

2 несущий профиль каркаса



Таблица содержит артикулы для заказа как отдельно двери, так и двери в комплекте с несущим профилем каркаса.

Металлическая распашная дверь для шкафа NX EL | IP65

Артикул		Размеры	
Двери	Комплект (Двери+рама)	Высота (мм)	Ширина (мм)
8016847	8916847	1600	800
8016147	8916147	1600	151
8016247	8916247	1600	1200
8018847	8918847	1800	800
8018147	8918147	1800	1000
8018247	8918247	1800	1200
8020847	8920847	2000	800
8020147	8920147	2000	1000
8020247	8920247	2000	1200
8022847	8922847	2200	800
8022147	8922147	2200	1000
8022247	8922247	2200	1200

Пенополиуретановый уплотнитель гарантирует защиту от пыли и влаги



1 Стенка



2 Несущий профиль каркаса

Стенка для шкафа NX EL | IP65

Артикул		Размеры	
Стенка	Комплект (Стенка+рама)	Высота (мм)	Ширина (мм)
0016617	0916617	1600	600
0016817	0916817	1600	800
0016117	0916117	1600	1000
0016217	0916217	1600	1200
0018417	0918417	1800	400
0018617	0918617	1800	600
0018817	0918817	1800	800
0018117	0918117	1800	1000
0018217	0918217	1800	1200
0020417	0920417	2000	400
0020617	0920617	2000	600
0020817	0920817	2000	800
0020117	0920117	2000	1000
0020217	0920217	2000	1200
0022417	0922417	2200	400
0022617	0922617	2200	600
0022817	0922817	2200	800
0022117	0922117	2200	1000
0022217	0922217	2200	1200

Благодаря **универсальной конструкции** шкафов NX EL, их можно собирать как конструктор и **легко транспортировать в разобранном виде**.

В случае повреждения или необходимости замены любой детали, **можно приобрести нужный элемент отдельно**.



Комплект

Крыша вентилируемая и основание
вентилируемое IP20



В таблице указаны артикулы для заказа крыши, основания, а также комплекта, включающего крышу, основание и элементы рамы.

Артикул			Размеры	
Крыша вентилируемая	Основание вентилируемое	Комплект (крыша+основание)	Ширина (мм)	Глубина (мм)
1066037	2066037	1266337	600	600
1068037	2068037	1268337	600	800
1086037	2086037	1286337	800	600
1088037	2088037	1288337	800	800

Важно: если вы собираете шкаф из отдельных элементов, необходимо приобрести комплект, так как в него входят элементы рамы, необходимые для сборки шкафа.

Важно: если вы собираете шкаф из отдельных элементов, необходимо приобрести комплект, так как в него входят элементы рамы, необходимые для сборки шкафа.

В комплект входят элементы рамы

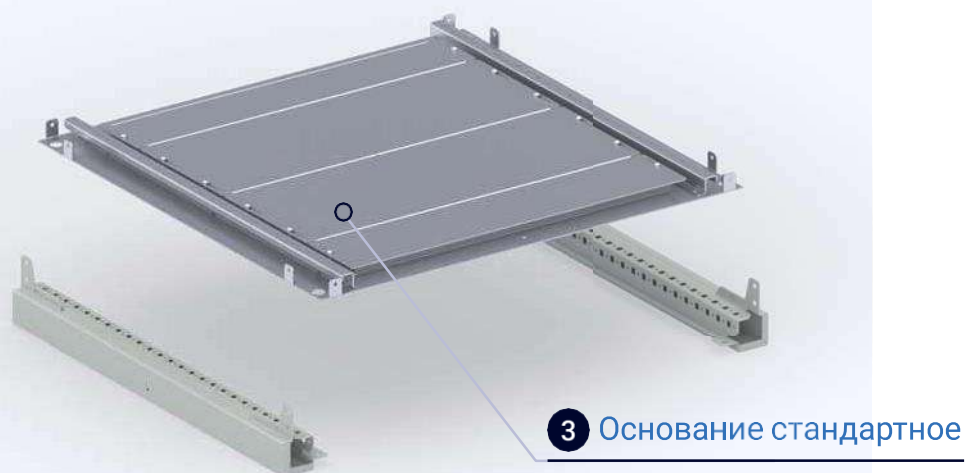
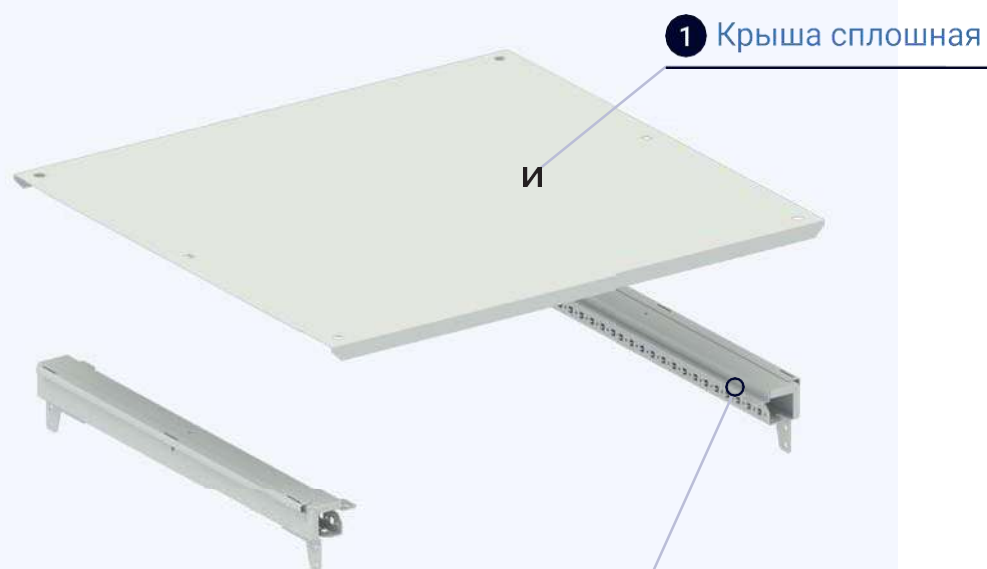


Комплект

Крыша сплошная и основание
стандартное IP65/IP55

В таблице указаны артикулы для заказа крыши, основания, а также комплекта, включающего крышу, основание и элементы рамы.

Артикул			Размеры	
Крыша сплошная	Основание стандартное	Комплект (крыша+основание)	Ширина (мм)	Глубина (мм)
1044017	2044040	1244147	400	400
1045017	2045040	1245147	400	500
1046017	2046040	1246147	400	600
1048017	2048040	1248147	400	800
1064017	2064040	1264147	600	400
1065017	2065040	1265147	600	500
1066017	2066040	1266147	600	600
1068017	2068040	1268147	600	800
1084017	2084040	1284147	800	400
1085017	2085040	1285147	800	2841
1086017	2086040	1286147	800	600
1088017	2088040	1288147	800	800
1014017	2014040	1214147	1000	400
1015017	2015040	1215147	1000	2841
1016017	2016040	1216147	1000	600
1018017	2018040	1218147	1000	800
1024017	2024040	1224147	1200	400
1025017	2025040	1225147	1200	500
1026017	2026040	1226147	1200	600
1028017	2028040	1228147	1200	800

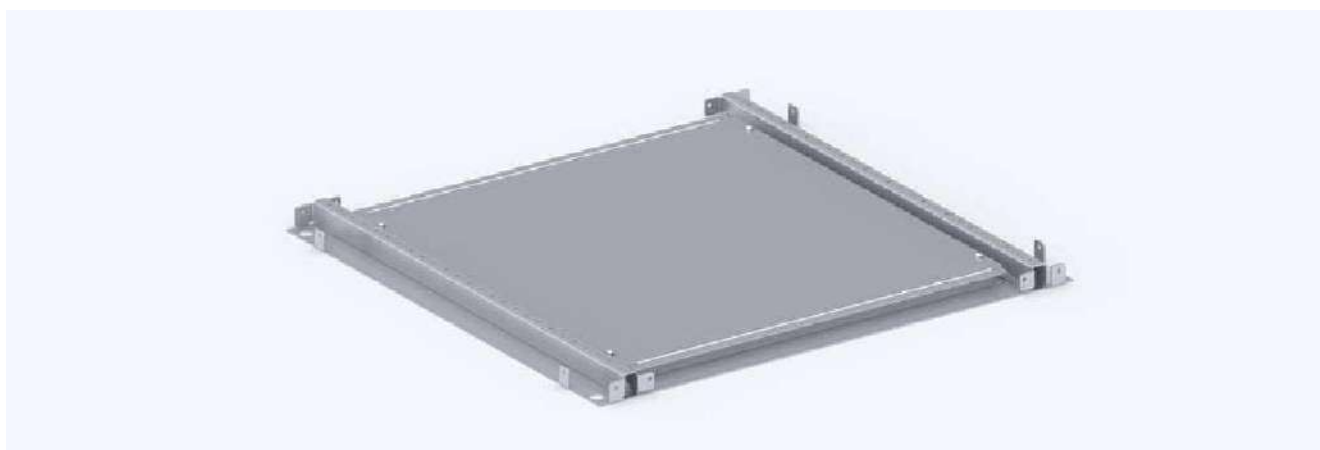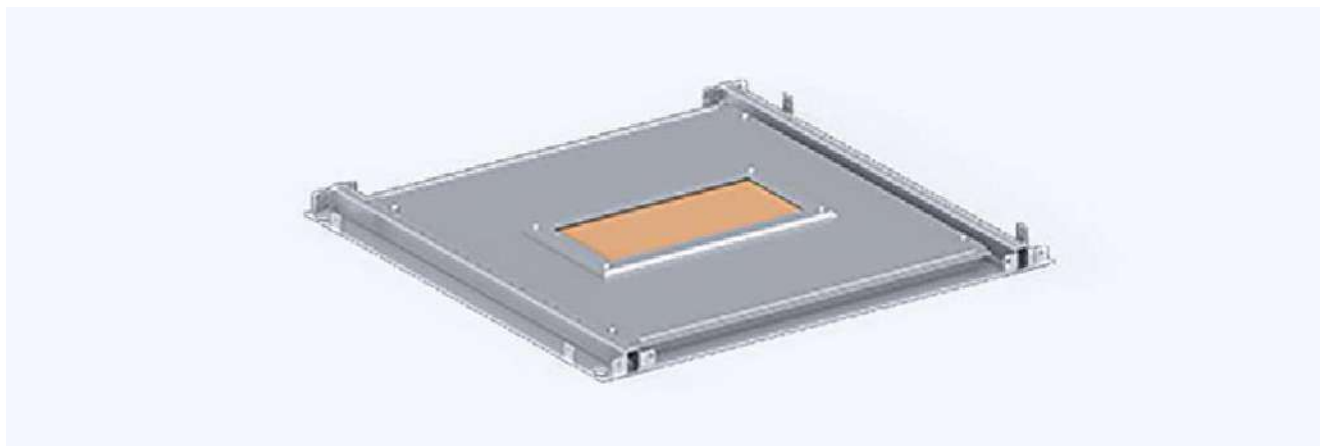

Особенности оснований линейки NX EL

Основание с фильтром

Разработано для эксплуатации шкафов в условиях с высокой пылевой нагрузкой. Обеспечивает сохранение уровня влагозащиты IP55.

Основание сплошное

Обеспечивает высокую степень влагозащиты (до IP65). Пенополиуретановый уплотнитель гарантирует защиту от пыли и влаги

Основание стандартное

Состоит из секционных панелей, которые позволяют обеспечить ввод кабеля снизу. Обеспечивает сохранение уровня влагозащиты IP55.

Основание вентилируемое

Обеспечивает естественную вентиляцию шкафа за счёт перфорации с возможностью установки систем охлаждения. Обеспечивает степень влагозащиты IP20.

Основание с фильтром для шкафа NX EL IP55


Артикул	Ширина (мм)	Глубина (мм)
2066090	600	600
2068090	600	800
2086090	800	600
2088090	800	800

Основание сплошное для шкафа NX EL IP65

Артикул	Ширина (мм)	Глубина (мм)
2044010	400	400
2045010	400	500
2046010	400	600
2048010	400	800
2064010	600	400
2065010	600	500
2066010	600	600
2068010	600	800
2084010	800	400
2085010	800	500
2086010	800	600
2088010	800	800
2014010	1000	400
2015010	1000	500
2016010	1000	600
2018010	1000	800
2024010	1200	400
2025010	1200	500
2026010	1200	600
2028010	1200	800

Цоколи

1 Перфорированная панель цоколя

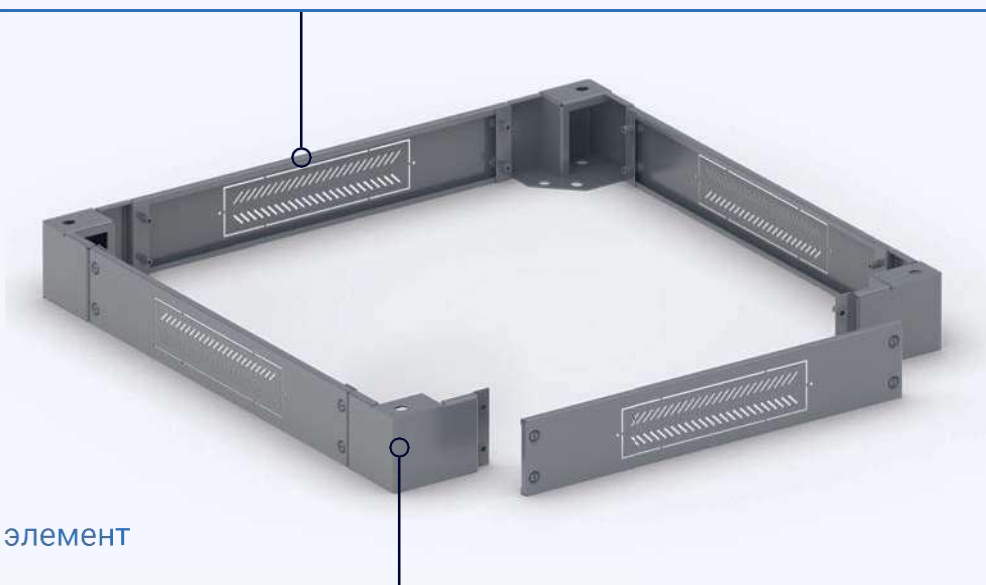

3 Угловой элемент

Комплект перфорированных панелей цоколя для шкафа NX EL

Артикул	Высота (мм)	Ширина (мм)	Количество (шт)
7104032	100	400	2
7105032	100	500	2
7106032	100	600	2
7108032	100	800	2
7101032	100	1000	2
7102032	100	1200	2


Комплект угловых элементов цоколя для шкафа NX EL

Артикул	Высота (мм)	Количество (шт)
7001002	100	4
7002002	200	4

На иллюстрациях изображены цоколи в собранном виде

Элементы цоколя продаются в комплектах, описания которых приведены в таблицах.

2 Панель цоколя

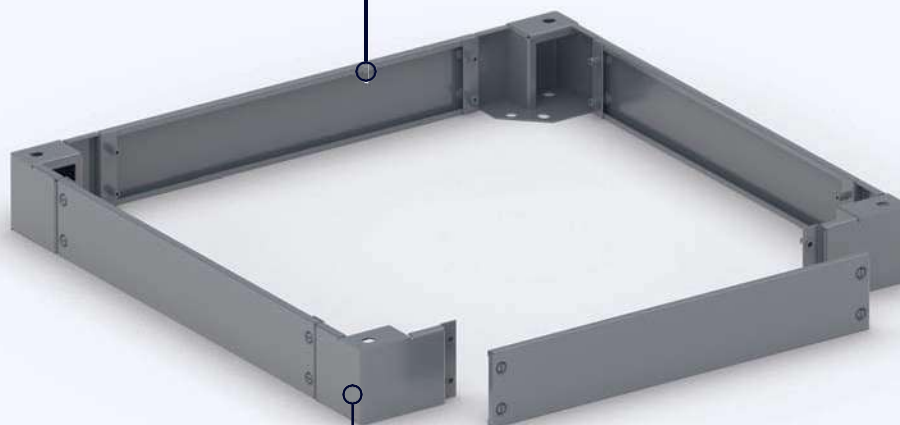

4 Угловой элемент

Комплект панелей цоколя для шкафа NX EL

Артикул	Высота (мм)	Ширина (мм)	Количество (шт)
7104002	100	400	2
7105002	100	500	2
7106002	100	600	2
7108002	100	800	2
7101002	100	1000	2
7102002	100	1200	2
7204002	200	400	2
7205002	200	500	2
7206002	200	600	2
7208002	200	800	2
7201002	200	1000	2
7202002	200	1200	2

Корпуса IT-инфраструктуры серии NX IT

Назначение

Корпуса серии NX IT предназначены для размещения серверного оборудования. Идеально подходят для обустройства серверных помещений и центров обработки данных.

Основные особенности корпусов серии NX IT



Устойчивость
к внешним воздействиям



1800 кг – статическая
нагрузка




Защита от несанкциониро-
ванного доступа



Прочность
и долговечность



「ДИАПАЗОН ТИПОРАЗМЕРОВ ШКАФОВ NX IT」

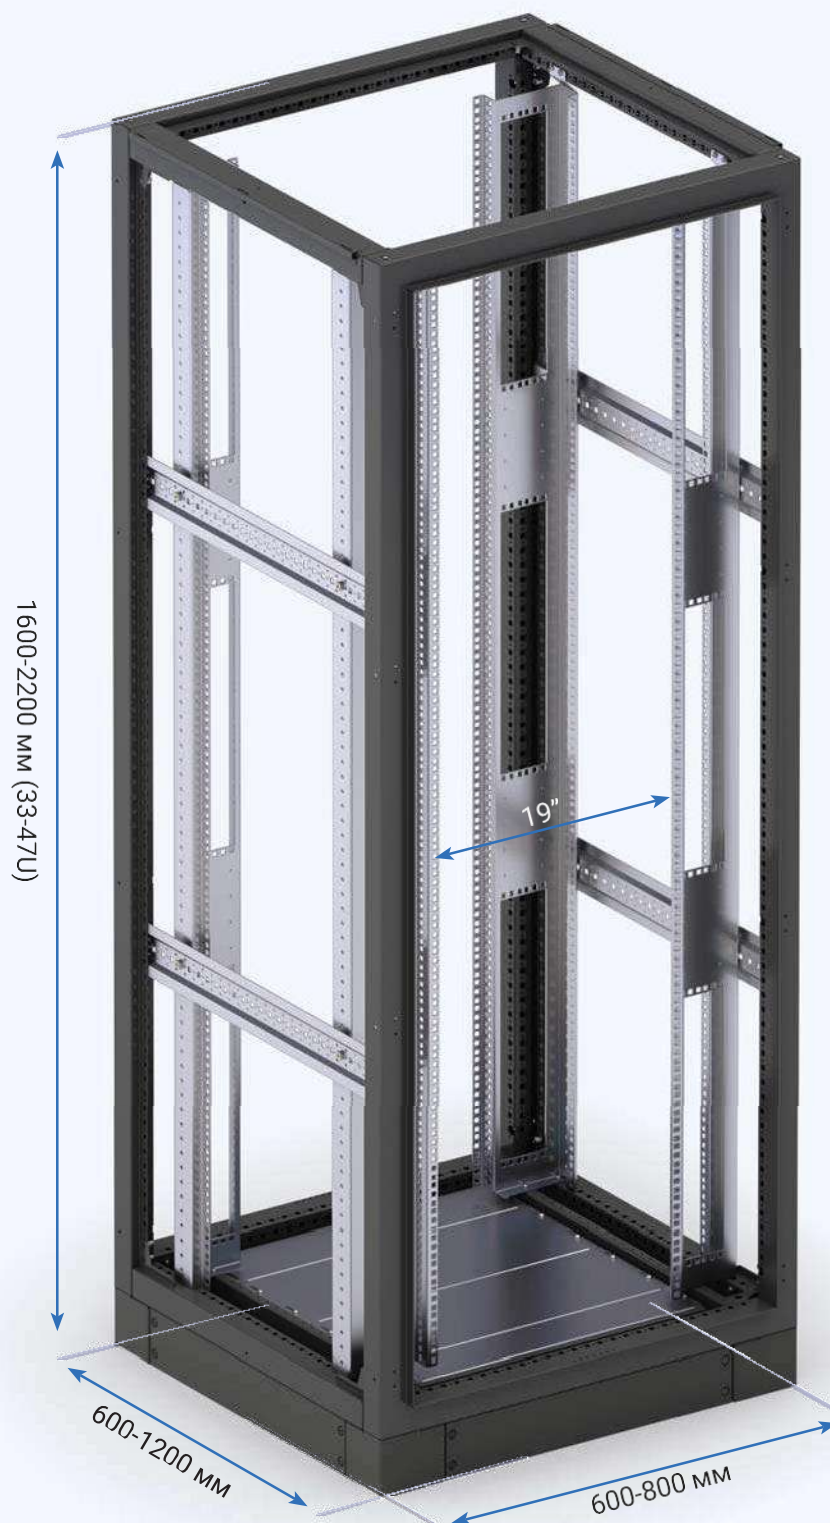






(1)

ЮНИТОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Способ крепления юнитовых направляющих на каркас шкафа NX IT



В верхней части каркаса

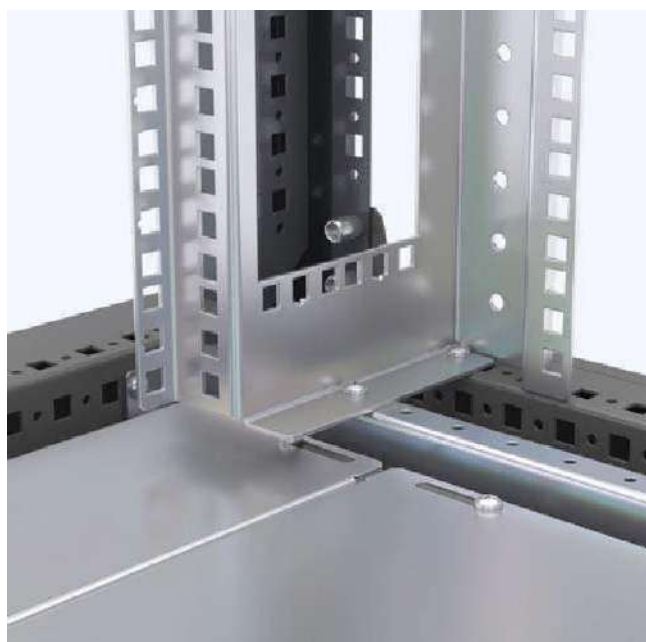

В нижней части каркаса



(2)

ДВОЙНАЯ БОКОВАЯ СТЕНКАОбеспечивает лёгкий и удобный доступ
к оборудованию

(3)

КОМПЛЕКТ РОЛИКОВУстановка комплекта роликов вместо цоколя
обеспечивает свободное перемещение шкафа

Шкаф напольный NX IT | IP65 с обзорной и металлической распашной дверьми

Артикул	Юниты (u)	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)
6666249	33	1600	600	600
6668249	33	1600	600	800
6661249	33	1600	600	1000
6662249	33	1600	600	1200
6686249	33	1600	800	600
6688249	33	1600	800	800
6681249	33	1600	800	1000
6682249	33	1600	800	1200

Высота

1600 мм

Варианты цвета



RAL 7035



RAL 9005



Вид спереди



Вид сзади

Комплектация

Несущие профили каркаса, обзорная дверь, металлическая распашная дверь, крыша сплошная и основание стандартное, боковые стенки, юнитовые направляющие (4 шт.), монтажные профили (4 шт.)

Без цоколя

Артикул	Юниты (u)	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)
6866249	38	1800	600	600
6868249	38	1800	600	800
6861249	38	1800	600	1000
6862249	38	1800	600	1200
6886249	38	1800	800	600
6888249	38	1800	800	800
6881249	38	1800	800	1000
6882249	38	1800	800	1200

высота

1800 мм

Варианты цвета



RAL7035



RAL9005



Вид спереди



Вид сзади

Шкаф напольный NX IT | IP65 с обзорной и металлической распашной дверьми

Артикул	Юниты (u)	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)
6066249	42	2000	600	600
6068249	42	2000	600	800
6061249	42	2000	600	1000
6062249	42	2000	600	1200
6086249	42	2000	800	600
6088249	42	2000	800	800
6081249	42	2000	800	1000
6082249	42	2000	800	1200

Высота

2000 мм

Варианты цвета



RAL7035



RAL9005



Вид спереди



Вид сзади

Комплектация

Несущие профили каркаса, обзорная дверь, металлическая распашная дверь, крыша сплошная и основание стандартное, боковые стенки, юнитовые направляющие (4 шт.), монтажные профили (4 шт.)

Без цоколя

Артикул	Юниты (ц)	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)
6266249	47	2200	600	600
6268249	47	2200	600	800
6261249	47	2200	600	1000
6262249	47	2200	600	1200
6286249	47	2200	800	600
6288249	47	2200	800	800
6281249	47	2200	800	1000
6282249	47	2200	800	1200

Высота

2200 мм

Варианты цвета



RAL7035



RAL9005



Вид спереди



Вид сзади

Шкаф напольный NX IT | IP20 с обзорной и перфорированной распашной дверьми

Артикул	Юниты (u)	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)
9666289	33	1600	600	600
9668289	33	1600	600	800
9661289	33	1600	600	1000
9662289	33	1600	600	1200
9686289	33	1600	800	600
9688289	33	1600	800	800
9681289	33	1600	800	1000
9682289	33	1600	800	1200

Высота

1600 мм

Варианты цвета



RAL7035



RAL9005



Вид спереди



Вид сзади

Комплектация

Несущие профили каркаса, обзорная дверь, перфорированная распашная дверь, крыша и основание вентилируемые, двойные боковые стенки, юнитовые направляющие (4 шт.), монтажные профили (4 шт.)

Без цоколя

Артикул	Юниты (ц)	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)
9866289	38	1800	600	600
9868289	38	1800	600	800
9861289	38	1800	600	1000
9862289	38	1800	600	1200
9886289	38	1800	800	600
9888289	38	1800	800	800
9881289	38	1800	800	1000
9882289	38	1800	800	1200

Высота

1800 мм

Варианты цвета



RAL7035



RAL9005



Вид спереди



Вид сзади

Шкаф напольный NX IT | IP20 с обзорной и перфорированной распашной дверьми

Артикул	Юниты (u)	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)
9066289	42	2000	600	600
9068289	42	2000	600	800
9061289	42	2000	600	1000
9062289	42	2000	600	1200
9086289	42	2000	800	600
9088289	42	2000	800	800
9081289	42	2000	800	1000
9082289	42	2000	800	1200

Высота

2000 мм

Варианты цвета



RAL7035



RAL9005



Вид спереди



Вид сзади

Комплектация

Несущие профили каркаса, обзорная дверь, перфорированная распашная дверь, крыша и основание вентилируемые, двойные боковые стенки, юнитовые направляющие (4 шт.), монтажные профили (4 шт.)

Без цоколя

Артикул	Юниты (u)	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)
9266289	47	2200	600	600
9268289	47	2200	600	800
9261289	47	2200	600	1000
9262289	47	2200	600	1200
9286289	47	2200	800	600
9288289	47	2200	800	800
9281289	47	2200	800	1000
9282289	289	2200	800	1200

ВЫСОТА

2200 ●●


Варианты цвета



RAL7035



RAL9005

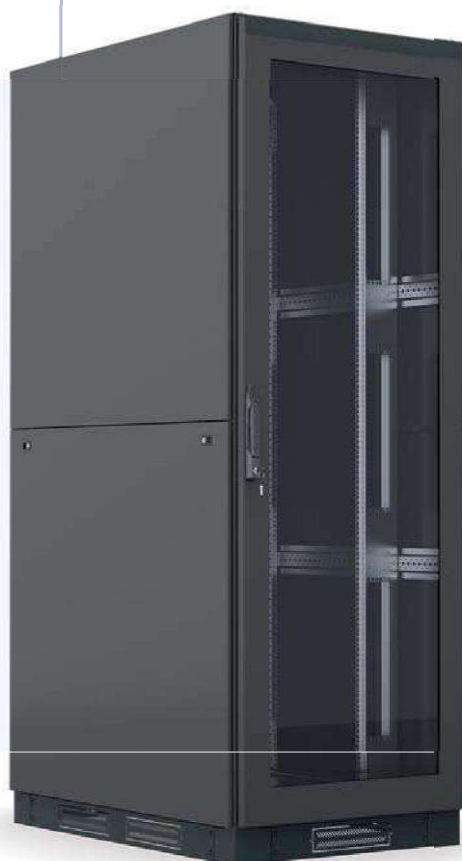

Вид спереди



Вид сзади

Шкаф напольный NX IT | IP20 с перфорированными распашными дверьми

Артикул	Юниты (u)	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)
9666889	33	1600	600	600
9668889	33	1600	600	800
9661889	33	1600	600	1000
9662889	33	1600	600	1200
9686889	33	1600	800	600
9688889	33	1600	800	800
9681889	33	1600	800	1000
9682889	33	1600	800	1200

Высота

1600 мм

Варианты цвета



RAL 7035



RAL 9005



Вид спереди

Вид сзади

Комплектация

Несущие профили каркаса, перфорированная распашная дверь (2 шт.), крыша и основание вентилируемые, двойные боковые стенки, юнитовые направляющие (4 шт.), монтажные профили (4 шт.)

Без цоколя

Артикул	Юниты (ц)	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)
9866889	38	1800	600	600
9868889	38	1800	600	800
9861889	38	1800	600	1000
9862889	38	1800	600	1200
9886889	38	1800	800	600
9888889	38	1800	800	800
9881889	38	1800	800	1000
9882889	38	1800	800	1200

Высота

1800 мм

Варианты цвета



RAL 7035



RAL 9005



Вид спереди



Вид сзади

Шкаф напольный NX IT | IP20 с перфорированными распашными дверьми

Артикул	Юниты (u)	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)
9066889	42	2000	600	600
9068889	42	2000	600	800
9061889	42	2000	600	1000
9062889	42	2000	600	1200
9086889	42	2000	800	600
9088889	42	2000	800	800
9081889	42	2000	800	1000
9082889	42	2000	800	1200

Высота

2000 мм

Варианты цвета



RAL7035



RAL9005



Вид спереди



Вид сзади

Комплектация

Несущие профили каркаса, перфорированная распашная дверь (2 шт.), крыша и основание вентилируемые, двойные боковые стенки, юнитовые направляющие (4 шт.), монтажные профили (4 шт.)

Без цоколя

Артикул	Юниты (ц)	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)
9266889	47	2200	600	600
9268889	47	2200	600	800
9261889	47	2200	600	1000
9262889	47	2200	600	1200
9286889	47	2200	800	600
9288889	47	2200	800	800
9281889	47	2200	800	1000
9282889	47	2200	800	1200

Высота

2200

Варианты цвета



RAL7035



RAL9005



Вид спереди



Вид сзади

Шкаф напольный NX IT | IP20 с обзорной и металлической распашной дверьми

Артикул	Юниты (u)	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)
9666249	33	1600	600	600
9668249	33	1600	600	800
9661249	33	1600	600	1000
9662249	33	1600	600	1200
9686249	33	1600	800	600
9688249	33	1600	800	800
9681249	33	1600	800	1000
9682249	33	1600	800	1200

Высота

600 мм

Варианты цвета



RAL 7035



RAL 9005



Вид спереди



Вид сзади

Комплектация

Несущие профили каркаса, обзорная дверь, металлическая распашная дверь, крыша и основание вентилируемые, двойные боковые стенки, юнитовые направляющие (4 шт.), монтажные профили (4 шт.)

Без цоколя

Артикул	Юниты (u)	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)
9866249	38	1800	600	600
9868249	38	1800	600	800
9861249	38	1800	600	1000
9862249	38	1800	600	1200
9886249	38	1800	800	600
9888249	38	1800	800	800
9881249	38	1800	800	1000
9882249	38	1800	800	1200

высота

1800 мм

Варианты цвета



RAL 7035



RAL 9005



Вид спереди



Вид сзади

Шкаф напольный NX IT | IP20 с обзорной и металлической распашной дверьми

Артикул	Юниты (u)	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)
9066249	42	2000	600	600
9068249	42	2000	600	800
9061249	42	2000	600	1000
9062249	42	2000	600	1200
9086249	42	2000	800	600
9088249	42	2000	800	800
9081249	42	2000	800	1000
9082249	42	2000	800	1200

Высота

2000 мм

Варианты цвета



RAL7035



RAL9005



Вид спереди



Вид сзади

Комплектация

Несущие профили каркаса, обзорная дверь, металлическая распашная дверь, крыша и основание вентилируемые, двойные боковые стенки, юнитовые направляющие (4 шт.), монтажные профили (4 шт.)

Без цоколя

Артикул	Юниты (ц)	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)
9266249	47	2200	600	600
9268249	289	2200	600	800
9261249	47	2200	600	1000
9262249	47	2200	600	1200
9286249	47	2200	800	600
9288249	47	2200	800	800
9281249	6	2200	800	1000
9282249	47	249	800	1200

Высота

2200 мм

Варианты цвета



RAL7035



RAL9005



Вид спереди



Вид сзади

Боковая стенка для шкафа NX IT IP65

Продаются в комплекте 2 боковые стенки

Варианты цвета  RAL7035

Артикул	Высота (мм)	Ширина (мм)
3160617	1600	600
3160817	1600	800
3161017	1600	1000
3161217	1600	1200
3180617	1800	600
3180817	1800	800
3181017	1800	1000
3181217	1800	1200
3200617	2000	600
3200817	2000	800
3201017	2000	1000
3201217	2000	1200
3220617	2200	600
3220817	2200	800
3221017	2200	1000
3221217	2200	1200

Варианты цвета  RAL9005

Артикул	Высота (мм)	Ширина (мм)
3160619	1600	600
3160819	1600	800
3161019	1600	1000
3161219	1600	1200
3180619	1800	600
3180819	1800	800
3181019	1800	1000
3181219	1800	1200
3200619	2000	600
3200819	2000	800
3201019	2000	1000
3201219	2000	1200
3220619	2200	600
3220819	2200	800
3221019	2200	1000
3221219	2200	1200





Боковая стенка для шкафа N^{IT} IP31

Продаются в комплекте **2 пары боковых стенок** (в комплект входит 4 элемента боковых стенок — 2 левых и 2 правых)

Варианты цвета  RAL7035

Артикул	Высота (мм)	Ширина (мм)
3160647	1600	600
2000 60847	1600	800
800 61047	1600	1000
2161247	1600	1200
3180647	1800	600
3180847	1800	800
3181047	1800	1000
2200 81247	1800	1200
3200647	2000	600
3200847	2000	800
3201047	2000	1000
3201247	2000	1200
3220647	2200	600
3220847	2200	800
3221047	2200	1000
3221247	2200	1200

Варианты цвета  RAL9005

Артикул	Высота (мм)	Ширина (мм)
3160649	1600	600
3160849	1600	800
3161049	1600	1000
3161249	1600	1200
3180649	1800	600
3180849	1800	800
3181049	1800	1000
3181249	1800	1200
3200649	2000	600
3200849	2000	800
3201049	2000	1000
3201249	2000	1200
3220649	2200	600
3220849	2200	800
3221049	2200	1000
3221249	2200	1200

Обзорная дверь для шкафа NX IT | IP65

Варианты цвета  RAL7035

Артикул		Размеры	
Двери	Комплект (двери+рама)	Высота (мм)	Ширина (мм)
8016627	8916627	1600	600
8016827	8916827	1600	800
8018627	8918627	1800	600
8018827	8918827	1800	800
8020627	8920627	2000	600
8020827	8920827	2000	800
8022627	8922627	2200	600
8022827	8922827	2200	800

Варианты цвета  RAL9005

Артикул		Размеры	
Двери	Комплект (двери+рама)	Высота (мм)	Ширина (мм)
8016629	8916629	1600	600
8016829	8916829	1600	800
8018629	8918629	1800	600
8018829	8918829	1800	800
8020629	8920629	2000	600
8020829	8920829	2000	800
8022629	8922629	2200	600
8022829	8922829	2200	800

Таблица содержит артикулы для заказа как отдельно двери,
так и двери в комплекте с несущим профилем каркаса.

1 Дверь

2 Несущий профиль каркаса



Обзорная дверь изготовлена
из калёного ударопрочного стекла
с нанесённой шелкографией



Металлическая дверь для шкафа NX IT IP65


Варианты цвета  RAL7035

Артикул		Размеры	
Двери	Комплект (двери+рама)	Высота (мм)	Ширина (мм)
8016617	8916617	1600	600
8016817	8916817	1600	800
8018617	8918617	1800	600
8018817	8918817	1800	800
8020617	8920617	2000	600
8020817	8920817	2000	800
8022617	8922617	2200	600
8022817	8922817	2200	800

Варианты цвета  RAL9005

Артикул		Размеры	
Двери	Комплект (двери+рама)	Высота (мм)	Ширина (мм)
8016619	8916619	1600	600
8016819	8916819	1600	800
8018619	8918619	1800	600
8018819	8918819	1800	800
8020619	8920619	2000	600
8020819	8920819	2000	800
8022619	8922619	2200	600
8022819	8922819	2200	800

Таблица содержит артикулы для заказа как отдельно двери, так и двери в комплекте с несущим профилем каркаса.

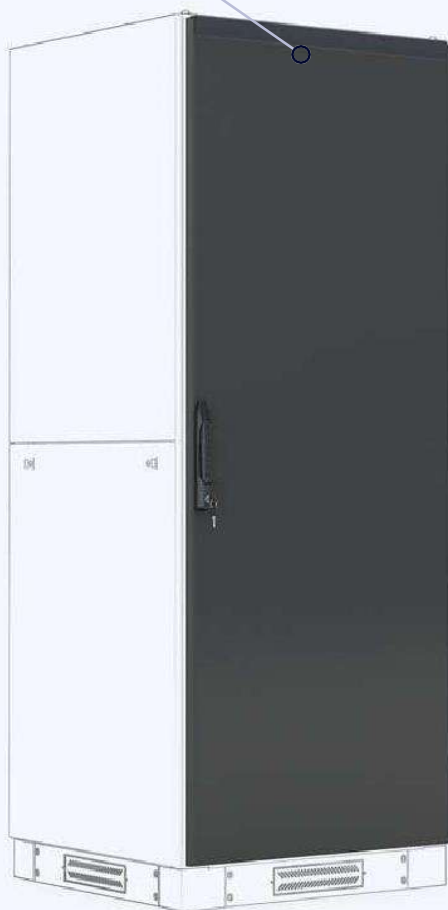1 Дверь**2** Несущий профиль каркаса

Пенополиуретановый уплотнитель
гарантирует защиту от пыли и влаги



Металлическая распашная дверь для шкафа NX IT IP65



Варианты цвета  RAL7035

Артикул		Размеры	
Двери	Комплект (двери+рама)	Высота (мм)	Ширина (мм)
8016647	8916647	1600	600
8016847	8916847	1600	800
8018647	8918647	1800	600
8018847	8918847	1800	800
8020647	8920647	2000	600
8020847	8920847	2000	800
8022647	8922647	2200	600
8022847	8922847	2200	800

Варианты цвета  RAL9005

Артикул		Размеры	
Двери	Комплект (двери+рама)	Высота (мм)	Ширина (мм)
8016649	8916649	1600	600
8016849	8916849	1600	800
8018649	8918649	1800	600
8018849	8918849	1800	800
8020649	8920649	2000	600
8020849	8920849	2000	800
8022649	8922649	2200	600
8022849	8922849	2200	800

Таблица содержит артикулы для заказа как отдельно двери, так и двери в комплекте с несущим профилем каркаса.

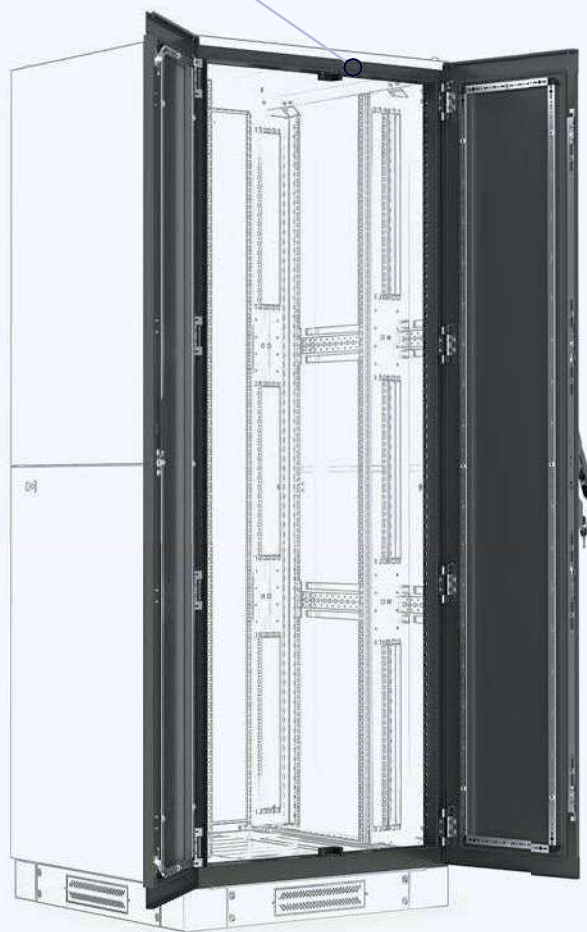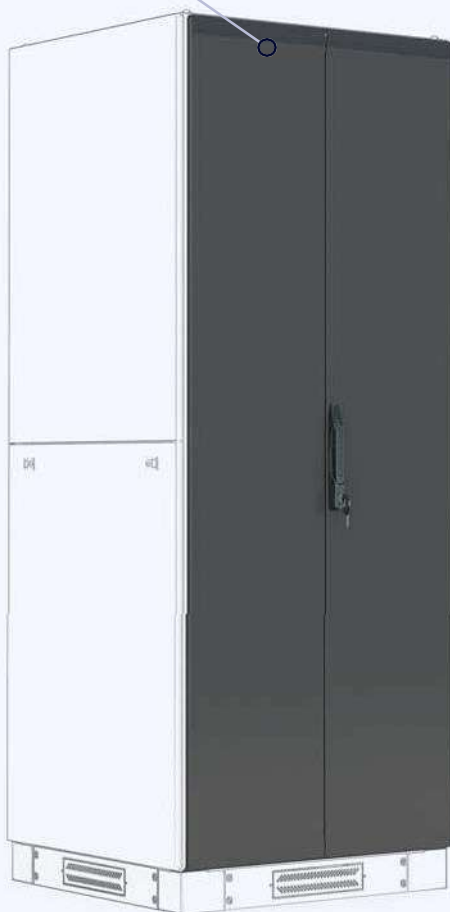1 Дверь**2 Несущий профиль каркаса**

Замок с комфортной ручкой и системой «мастер-ключ» выполнен из цинкованного сплава, что повышает надёжность закрытия двери



Перфорированная распашная дверь для шкафа NX IT | IP20

Варианты цвета  RAL7035

Артикул		Размеры	
Двери	Комплект (двери+рама)	Высота (мм)	Ширина (мм)
8016687	8916687	1600	600
8016887	8916887	1600	800
8018687	8918687	1800	600
8018887	8918887	1800	800
8020687	8920687	2000	600
8020887	8920887	2000	800
8022687	8922687	2200	600
8022887	8922887	2200	800



Варианты цвета  RAL9005

Артикул		Размеры	
Двери	Комплект (двери+рама)	Высота (мм)	Ширина (мм)
8016689	8916689	1600	600
8016889	8916889	1600	800
8018689	8918689	1800	600
8018889	8918889	1800	800
8020689	8920689	2000	600
8020889	8920889	2000	800
8022689	8922689	2200	600
8022889	8922889	2200	800


Таблица содержит артикулы для заказа как отдельно двери, так и двери в комплекте с несущим профилем каркаса.

1 Дверь

2 Несущий профиль каркаса

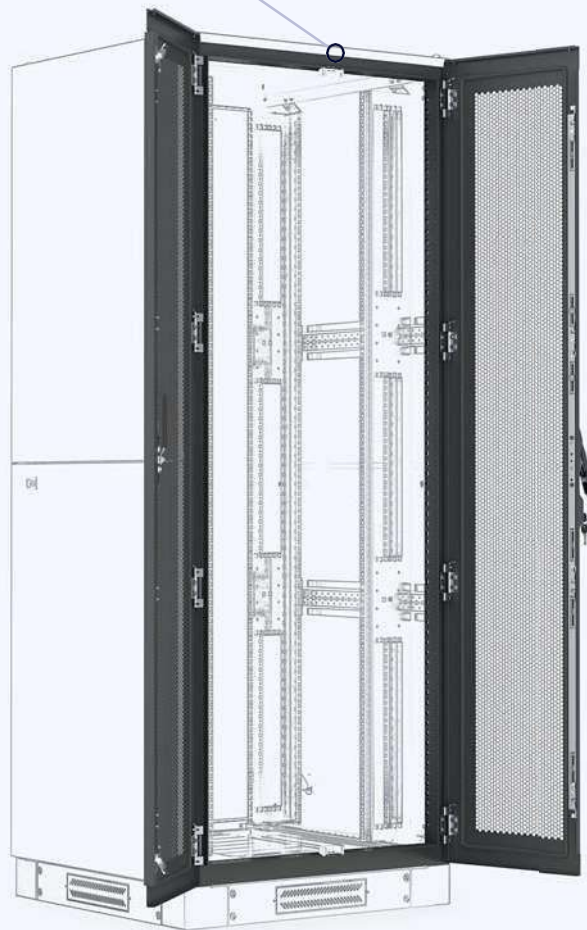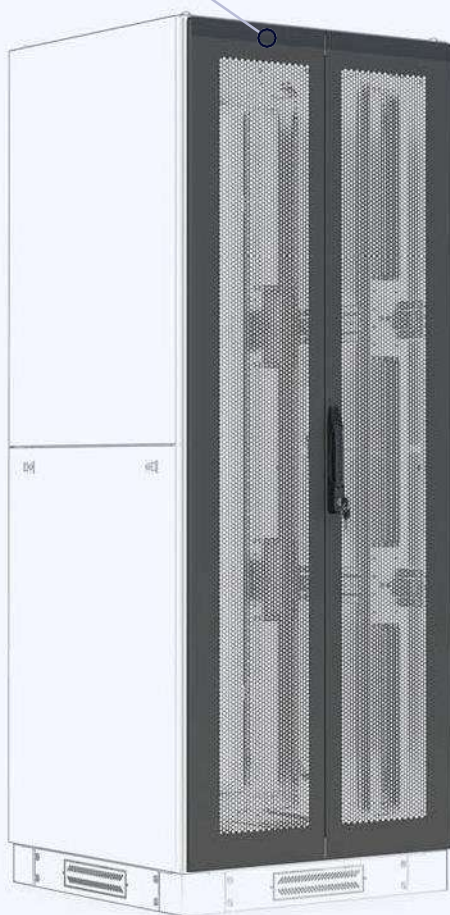

Перфорация в дверях обеспечивает хорошую вентиляцию для охлаждения установленного оборудования

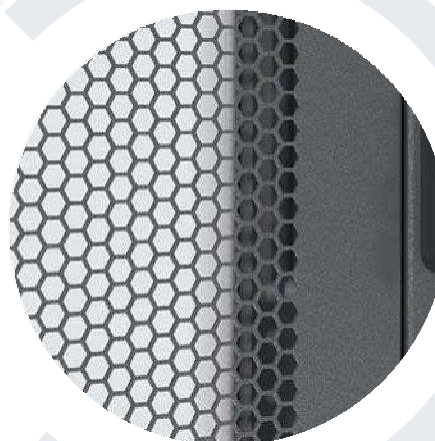

Перфорированная одинарная дверь

для шкафа NX IT | IP20



Варианты цвета  RAL7035

Артикул		Размеры	
Двери	Комплект (двери+рама)	Высота (мм)	Ширина (мм)
8016637	8916637	1600	600
8016837	8916837	1600	800
8018637	8918637	1800	600
8018837	8918837	1800	800
8020637	8920637	2000	600
8020837	8920837	2000	800
8022637	8922637	2200	600
8022837	8922837	2200	800


Варианты цвета  RAL9005

Артикул		Размеры	
Двери	Комплект (двери+рама)	Высота (мм)	Ширина (мм)
8016639	8916639	1600	600
8016839	8916839	1600	800
8018639	8918639	1800	600
8018839	8918839	1800	800
8020639	8920639	2000	600
8020839	8920839	2000	800
8022639	8922639	2200	600
8022839	8922839	2200	800

Таблица содержит артикулы для заказа как отдельно двери, так и двери в комплекте с несущим профилем каркаса.

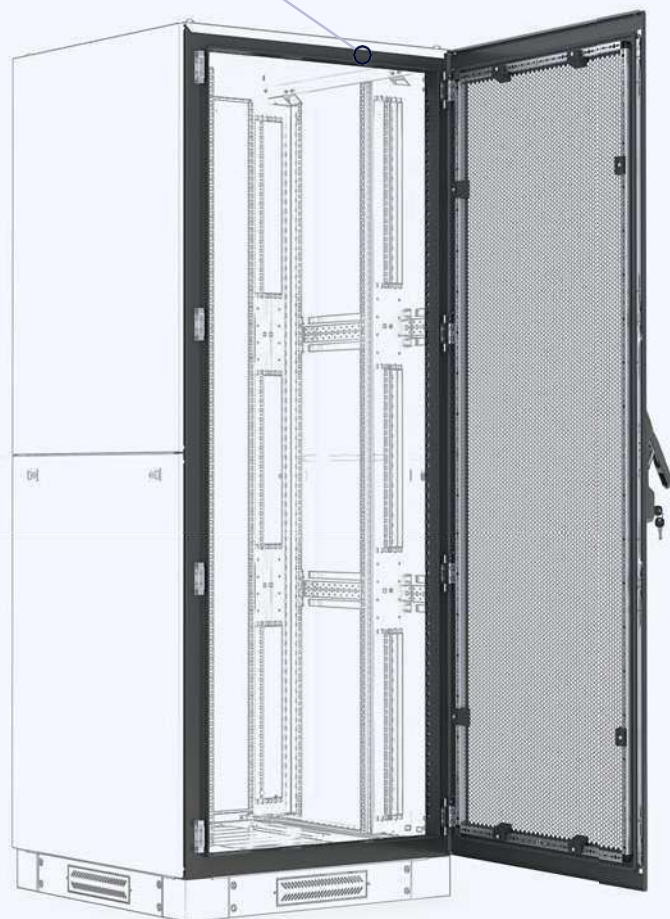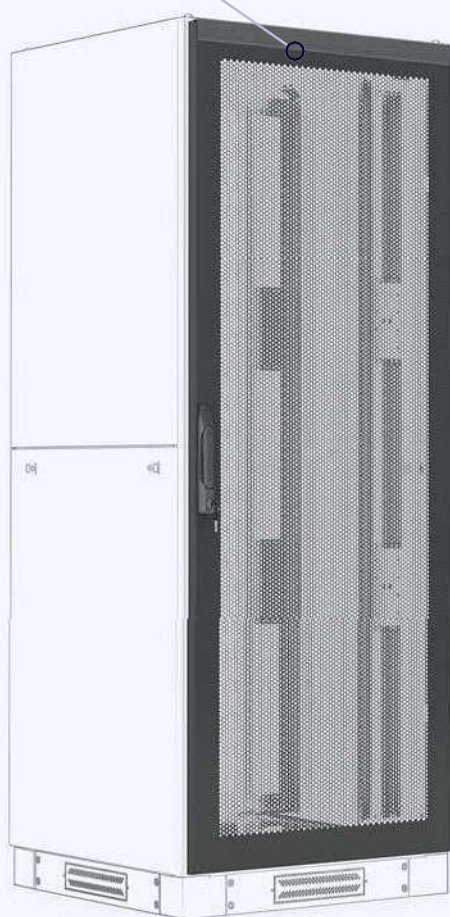1 Дверь**2 Несущий профиль каркаса**

Перфорация в дверях обеспечивает хорошую вентиляцию для охлаждения установленного оборудования

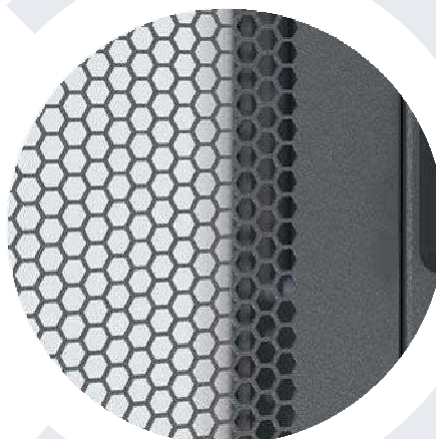

1 Задняя стенка



2 Несущий профиль каркаса

Стенка для шкафа NX IT | IP65

Варианты цвета  RAL7035


Артикул		Размеры	
Стенка	Комплект (стенка+рама)	Высота (мм)	Ширина (мм)
0016617	0916617	1600	600
0016817	0916817	1600	800
0018617	0918617	1800	600
0018817	0918817	1800	800
0020617	0920617	2000	600
0020817	0920817	2000	800
0022617	0922617	2200	600
0022817	0922817	2200	800

Варианты цвета  RAL9005

Артикул		Размеры	
Стенка	Комплект (стенка+рама)	Высота (мм)	Ширина (мм)
0016619	0916619	1600	600
0016819	0916819	1600	800
0018619	0918619	1800	600
0018819	0918819	1800	800
0020619	0920619	2000	600
0020819	0920819	2000	800
0022619	0922619	2200	600
0022819	0922819	2200	800

Важно: если вы собираете шкаф из отдельных элементов, необходимо приобрести комплект, так как в него входят элементы рамы, необходимые для сборки шкафа.

В комплект входят элементы рамы и 4 горизонтальных монтажных профиля

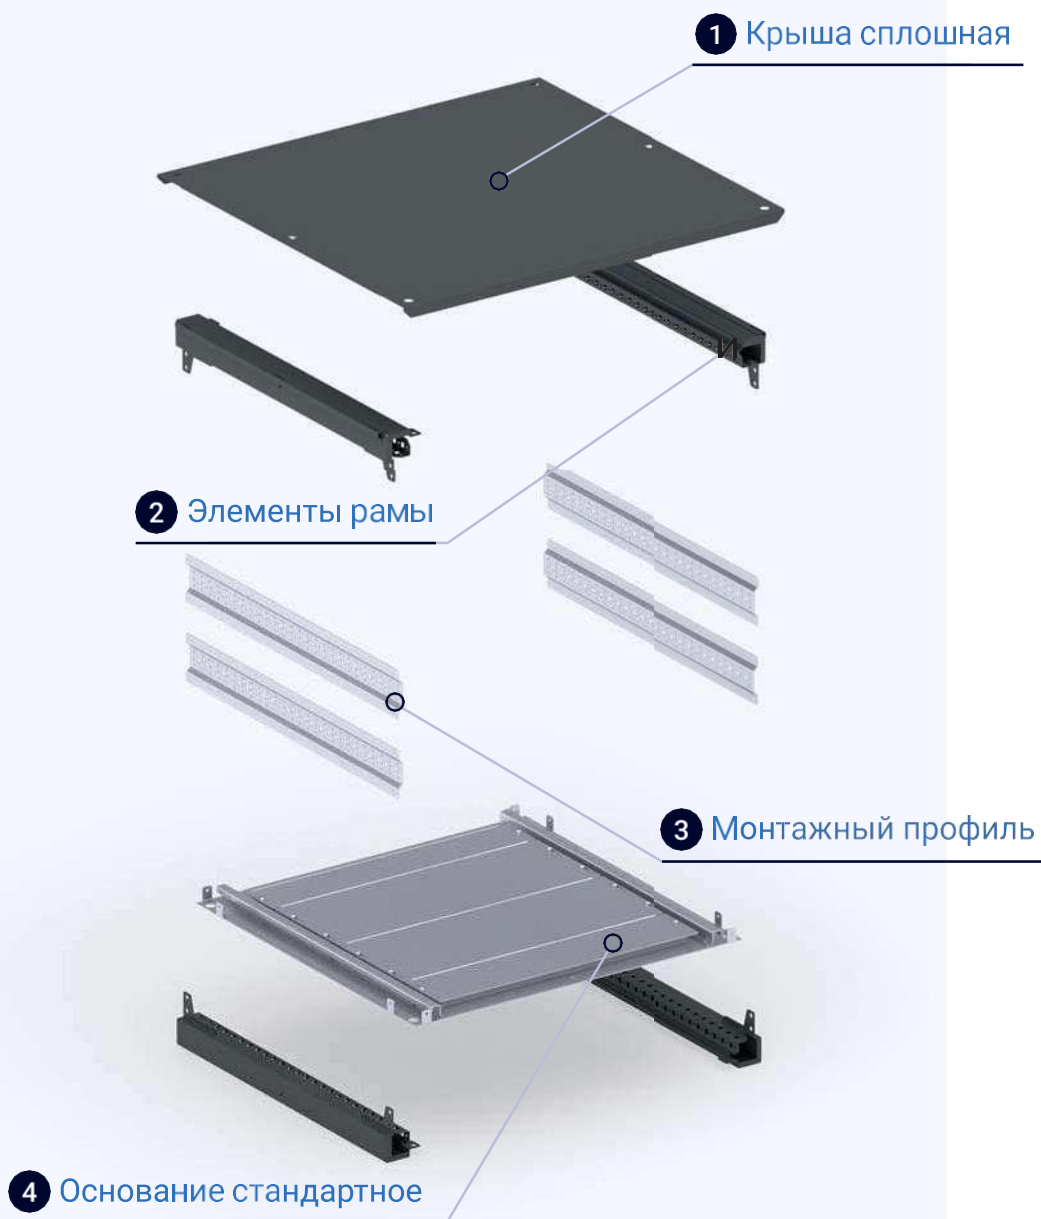

Комплект

Глубина **Крыша сплошная и основание стандартное для шкафа NX IT IP65/55**

Варианты цвета  RAL7035

Артикул			Размеры	
Крыша сплошная	Основание стандартное	Комплект (крыша+основание)	Ширина (мм)	Глубина (мм)
1066017	2066040	1266147	600	600
1068017	2068040	1268147	600	800
1061017	2061040	1261147	600	1000
1061217	2061240	1262147	600	1200
1086017	2086040	1286147	800	600
1088017	2088040	128810801	800	800
1081017	2081040	1281147	800	1000
1081217	2081240	1282147	800	1200


В таблицах указаны артикулы для заказа крыши, основания, а также комплекта, включающего крышу, основание и элементы рамы.

Варианты цвета  RAL9005

Артикул			Размеры	
Крыша сплошная	Основание стандартное	Комплект (крыша+основание)	Ширина (мм)	Глубина (мм)
1066019	2066040	1266149	600	600
1068019	2068040	1268149	600	800
1061019	2061040	1261149	600	1000
1061219	2061240	1262149	600	1200
1086019	2086040	1286149	800	600
1088019	2088040	1288149	800	800
1081019	2081040	1281149	800	1000
1081219	2081240	1282149	800	1200

Важно: если вы собираете шкаф из отдельных элементов, необходимо приобрести комплект, так как в него входят элементы рамы, необходимые для сборки шкафа.

В комплект входят элементы рамы и 4 горизонтальных монтажных профиля

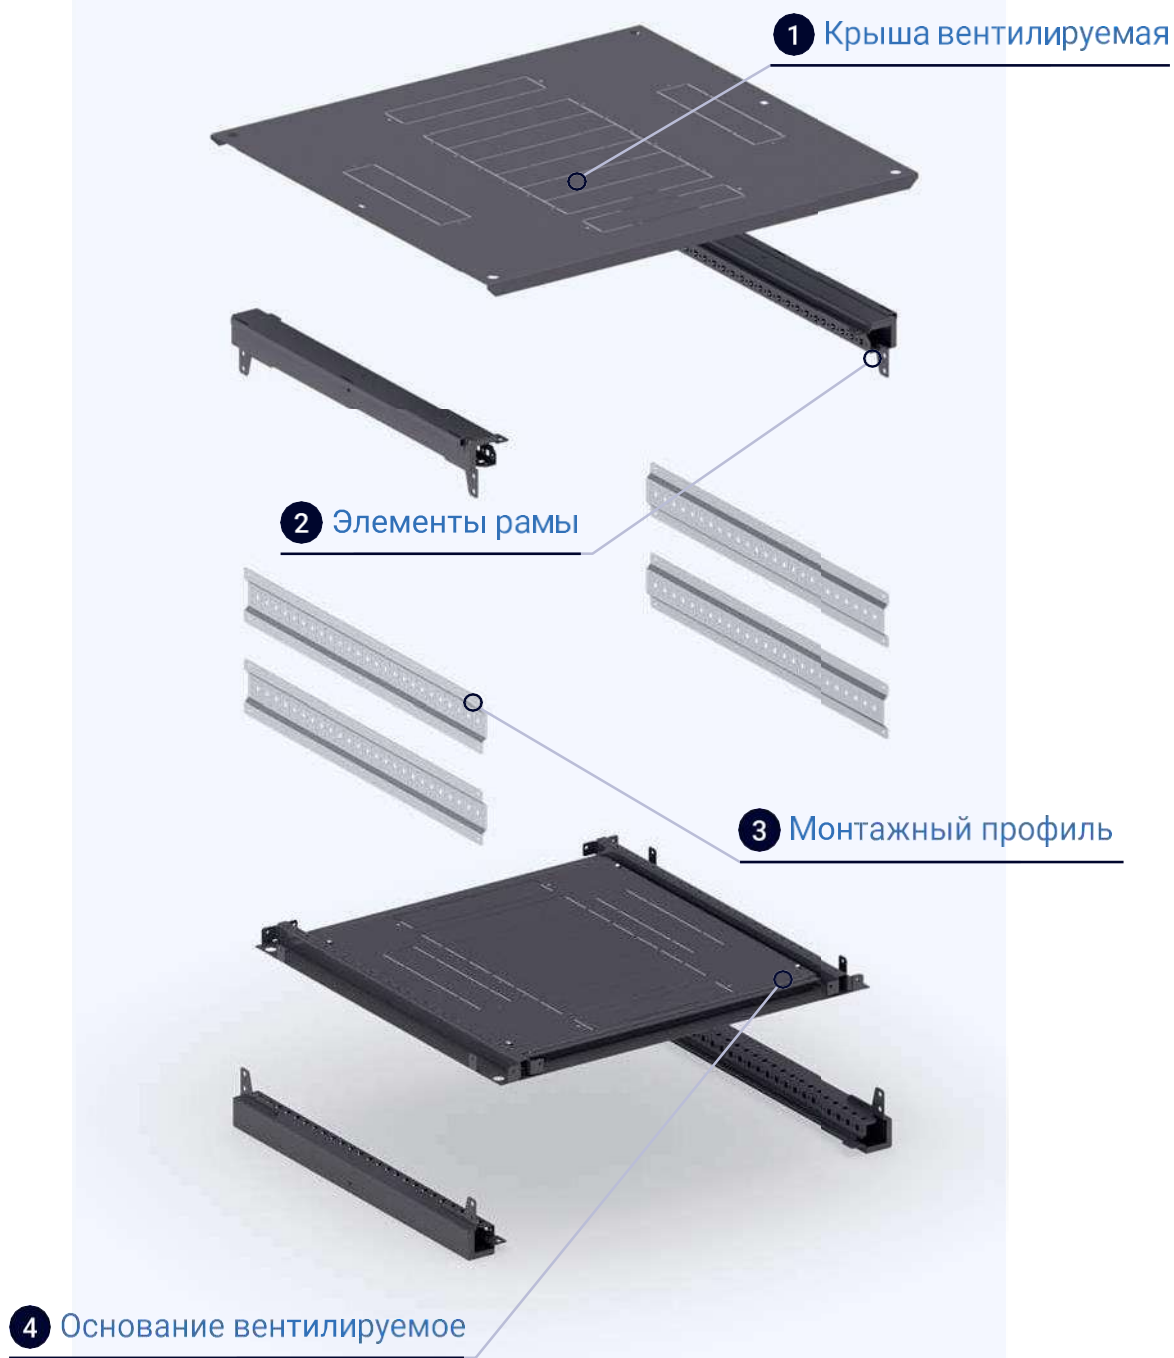

Комплект


Крыша вентилируемая и основание
вентилируемое, для шкафа NX IT IP20Варианты цвета  RAL7035

Артикул			Размеры	
Крыша вентилируемая	Основание вентилируемое	Комплект (крыша+основание)	Ширина (мм)	Глубина (мм)
1066037	2066037	1266337	600	600
1068037	2068037	1268337	600	800
1061037	2061037	1261337	600	1000
1061237	2062037	1262337	600	1200
1086037	2086037	1286337	800	600
1088037	2088037	1288337	800	800
1081037	2081037	1281337	800	1000
1081237	2082037	1282337	800	1200

В таблицах указаны артикулы для заказа крыши, основания, а также комплекта, включающего крышу, основание и элементы рамы.


Варианты цвета  RAL9005

Артикул			Размеры	
Крыша вентилируемая	Основание вентилируемое	Комплект (крыша+основание)	Ширина (мм)	Глубина (мм)
1066039	2066039	1266339	600	600
1068039	2068039	1268339	600	800
1061039	2061039	1261339	600	1000
1061239	2062039	1262339	600	1200
1086039	2086039	1286339	800	600
1088039	2088039	1288339	800	800
1081039	2081039	1281339	800	1000
1081239	2082039	1282339	800	1200

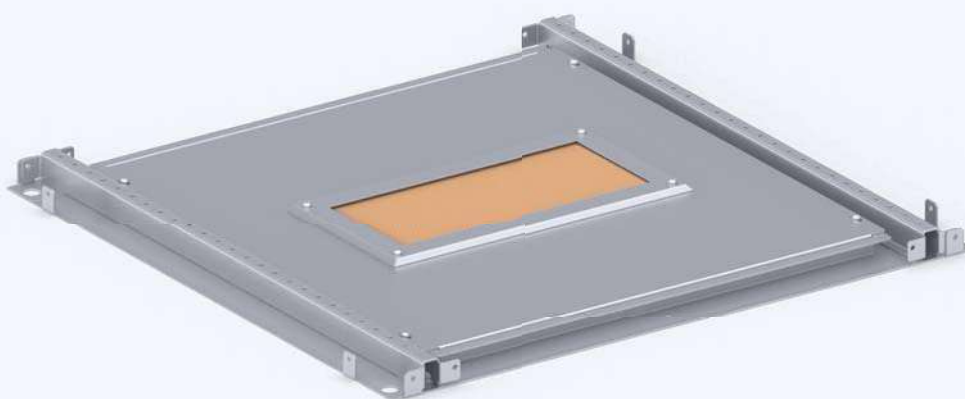

Основание с фильтром для шкафа NX IT IP55

Артикул	Высота (мм)	Ширина (мм)
2066090	600	600
2068090	600	800
2061090	600	1000
2062090	600	1200
2086090	800	600
2088090	800	800
2081090	800	1000
2082090	800	1200

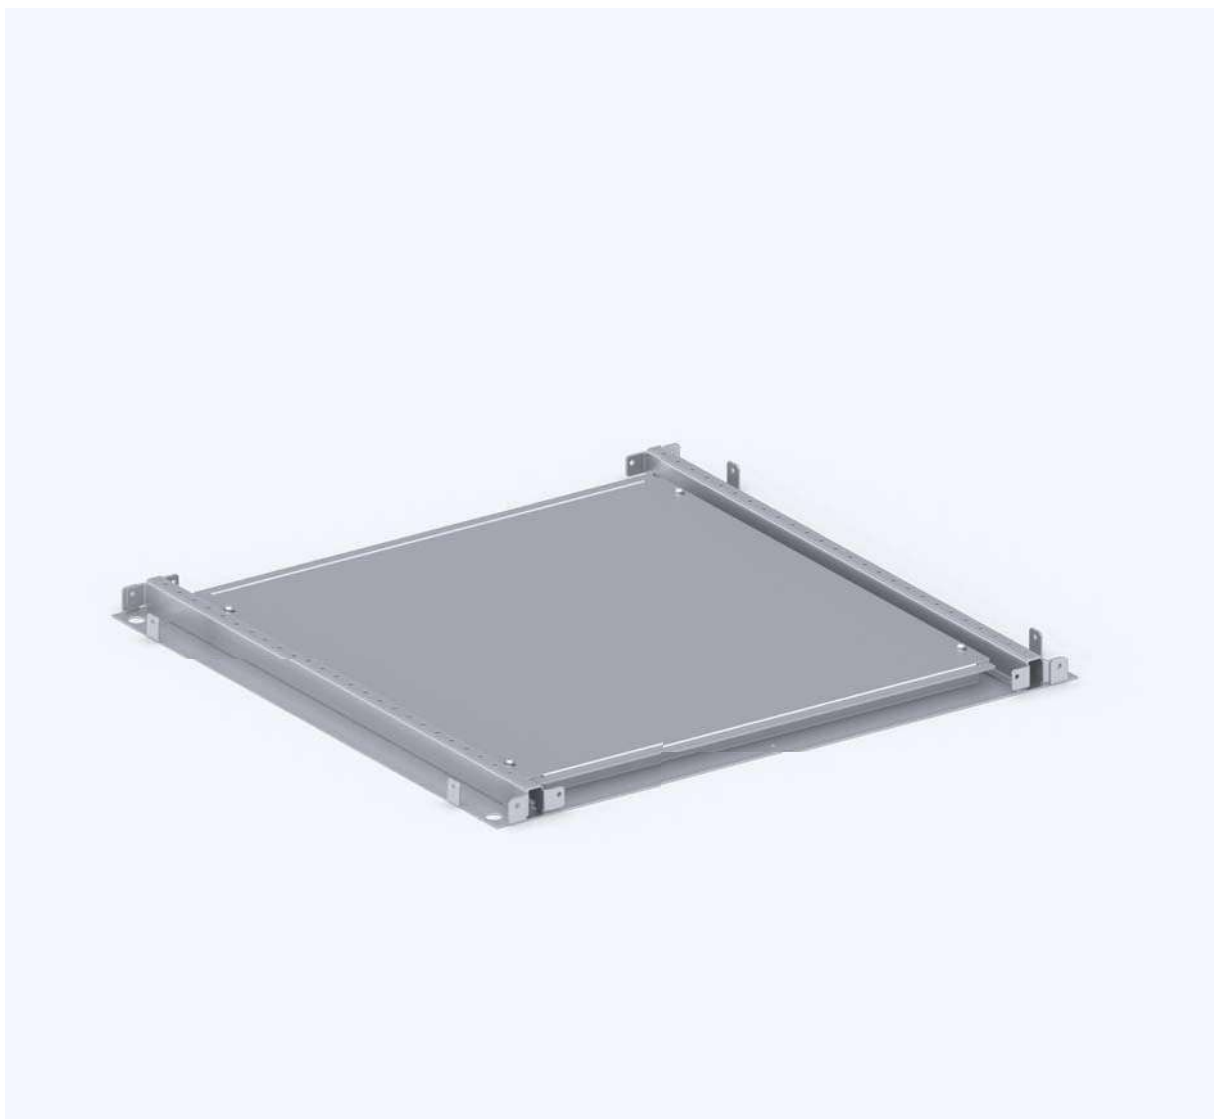


Основание сплошное для шкафа NX IT IP65

Артикул	Высота (мм)	Ширина (мм)
2066010	600	600
2068010	600	800
2061010	600	1000
2062010	600	1200
2086010	800	600
2088010	800	800
2081010	800	1000
2082010	800	1200

1 Юнитовые направляющие

2 Монтажные профили

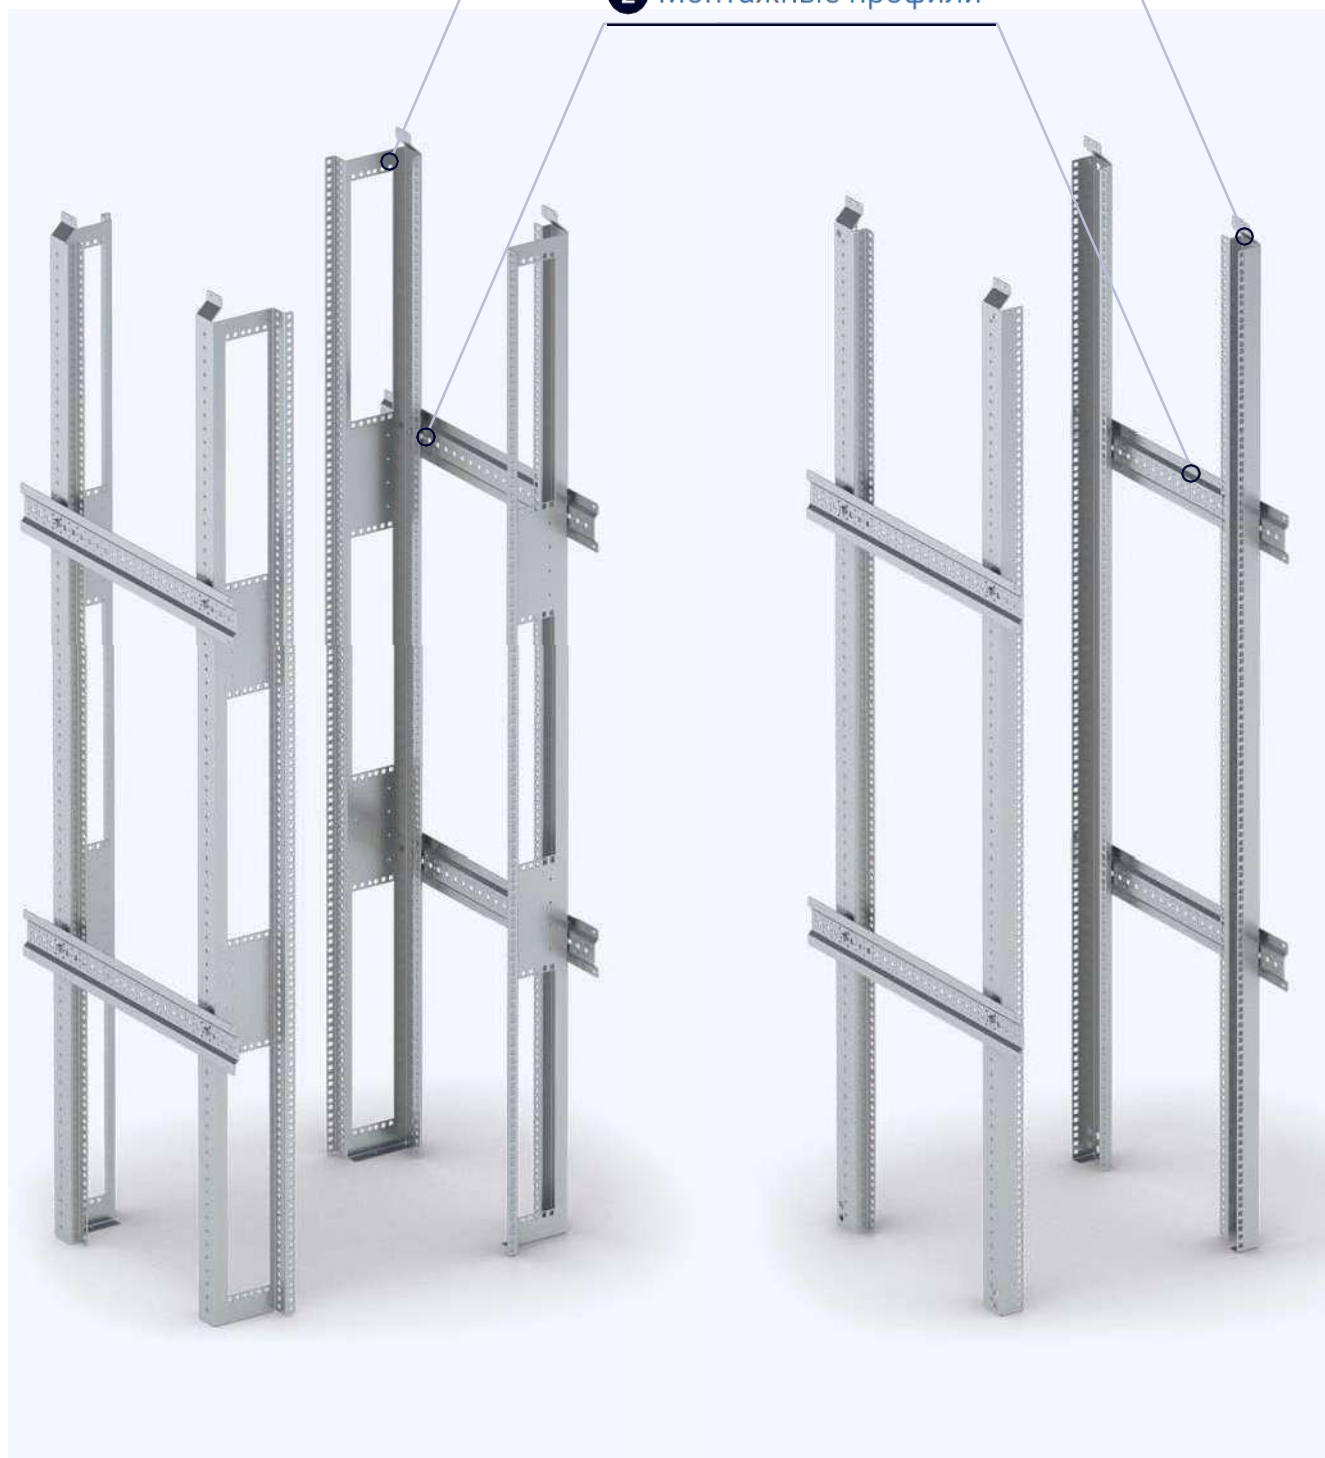

Для шкафа шириной 800 мм

Для шкафа шириной 600 мм

Комплект юнитовых вертикальных направляющих для шкафа NX IT

Артикул	Юниты (ш)	Высота (мм)	Ширина (мм)	Количество (шт)
7331660	33	1600	600	4
7331680	33	1600	800	4
7381860	38	1800	600	4
7381880	38	1800	800	4
7422060	42	2000	600	4
7422080	42	2000	800	4
7472260	47	2200	600	4
7472280	47	2200	800	4

Комплект горизонтальных монтажных профилей для шкафа NX IT

Артикул	Длина (мм)	Количество (шт)
7606000	600	4
7608000	800	4
7610000	1000	4
7612000	1200	4

Комплект CNS-M6-16


Информация для заказа

Артикул 4071000

Количество (шт) 50



Цоколи

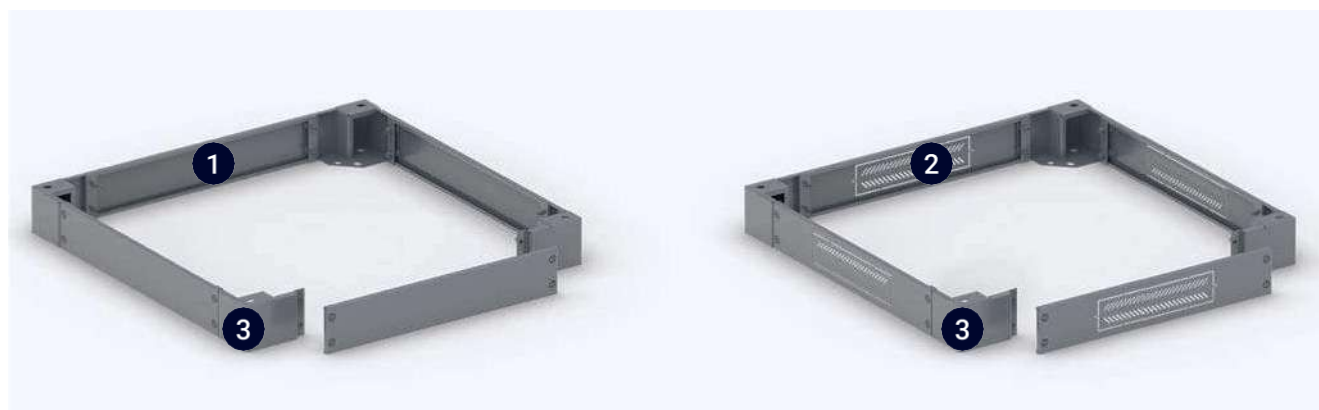

Комплект панелей цоколя для шкафа NX IT

Артикул	Высота (мм)	Ширина (мм)	Количество (шт)
7106002	100	600	2
7108002	100	800	2
7101002	100	1000	2
7102002	100	1200	2
7206002	200	600	2
7208002	200	800	2
7201002	200	1000	2
7202002	200	1200	2

Комплект перфорированных панелей цоколя для шкафа NX IT

Артикул	Высота (мм)	Ширина (мм)	Количество (шт)
7106032	100	600	2
7108032	100	800	2
7101032	100	1000	2
7102032	100	1200	2

Комплект угловых элементов цоколя для шкафа NX IT

Артикул	Высота (мм)	Количество (шт)
7001002	100	4
7002002	200	4

Комплект роликов



Комплект роликов

Ролики предназначены для перемещения шкафа и могут использоваться вместо цоколя. В них предусмотрен специальный механизм для фиксации оборудования на поверхности с помощью опорных ножек. **Нагрузка на один ролик – 150 кг.**

Информация для заказа

Артикул 4071100

Количество (шт) 4

Полки

Полки TSH предназначены для размещения нестандартного оборудования.

Для свободного прохождения охлаждающего воздуха полки имеют развитую перфорацию. Поставляются с комплектом крепежа.

Серия TSHM и TSHH имеют дополнительные ребра жесткости.

Варианты цвета

RAL9005

Артикул	Название	Нагрузка (кг)	Глубина (мм)
4013009	TSHL	до 20	300
4014509	TSHL	до 20	450
4016509	TSHL	до 20	650
4018509	TSHL	до 20	850
4011509	TSHL	до 20	1050
4023009	TSHM	до 50	300
4024509	TSHM	до 50	450
4026509	TSHM	до 50	650
4028509	TSHM	до 50	850
4021509	TSHM	до 50	1050
4033009	TSHH	до 100	300
4034509	TSHH	до 100	450
4036509	TSHH	до 100	650
4038509	TSHH	до 100	850
4031509	TSHH	до 100	1050



Варианты цвета  RAL7035

Артикул	Название	Нагрузка (кг)	Глубина (мм)
4013007	TSHL	до 20	300
4014507	TSHL	до 20	450
4016507	TSHL	до 20	650
4018507	TSHL	до 20	850
4011507	TSHL	до 20	1050
4023007	TSHM	до 50	300
4024507	TSHM	до 50	450
4026507	TSHM	до 50	650
4028507	TSHM	до 50	850
4021507	TSHM	до 50	1050
4033007	TSHH	до 100	300
4034507	TSHH	до 100	450
4036507	TSHH	до 100	650
4038507	TSHH	до 100	850
4031507	TSHH	до 100	1050

Полка выдвижная **SRVS**


Грузоподъёмность до **30 кг**

Варианты цвета **BH** RAL7035

Артикул	Глубина (мм)
4044507	450
4046007	600
4048007	800
4041007	1000

Варианты цвета  RAL9005

Артикул	Глубина (мм)
4044509	450
4046009	600
4048009	800
4041009	1000

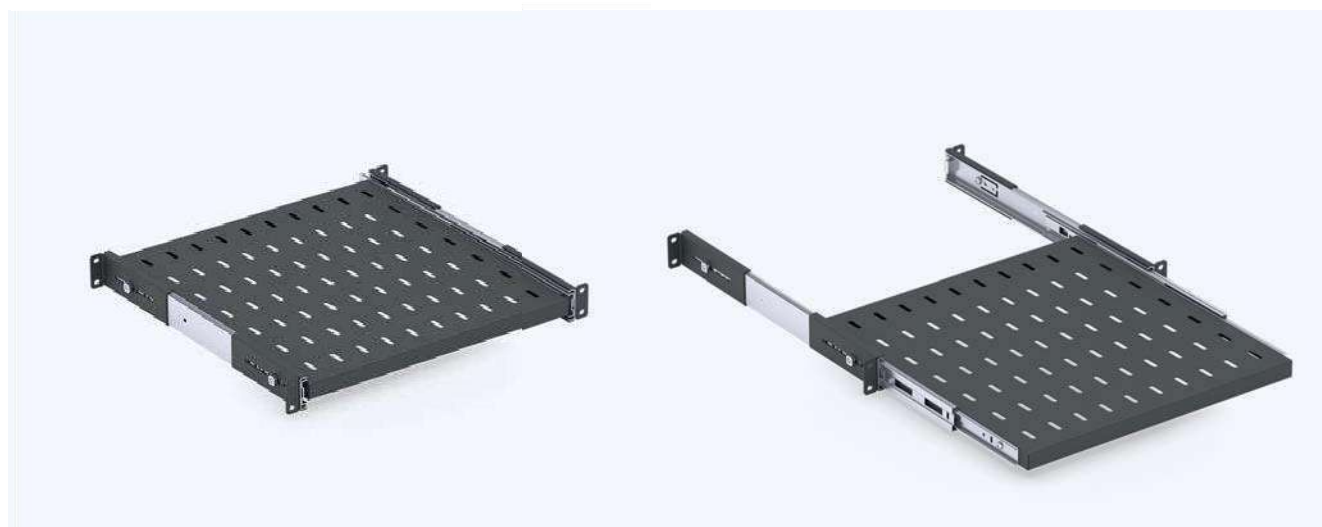

Полка консольная SRVA


Грузоподъемность до **15 кг**


Варианты цвета  RAL7035

Артикул	Юниты (u)	Глубина (мм)
4051257	1	250
4052257	2	250
4051407	1	400
4052407	2	400

Варианты цвета RAL9005

Артикул	Юниты (u)	Глубина (мм)
4051259	1	250
4052259	2	250
4051409	1	400
4052409	2	400

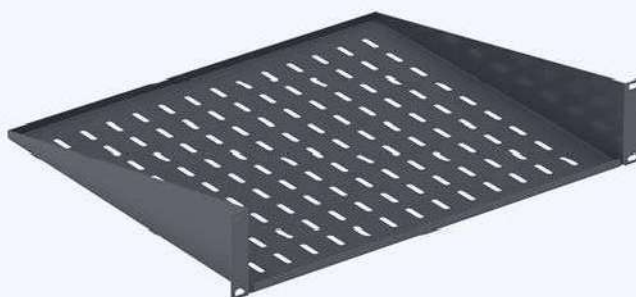

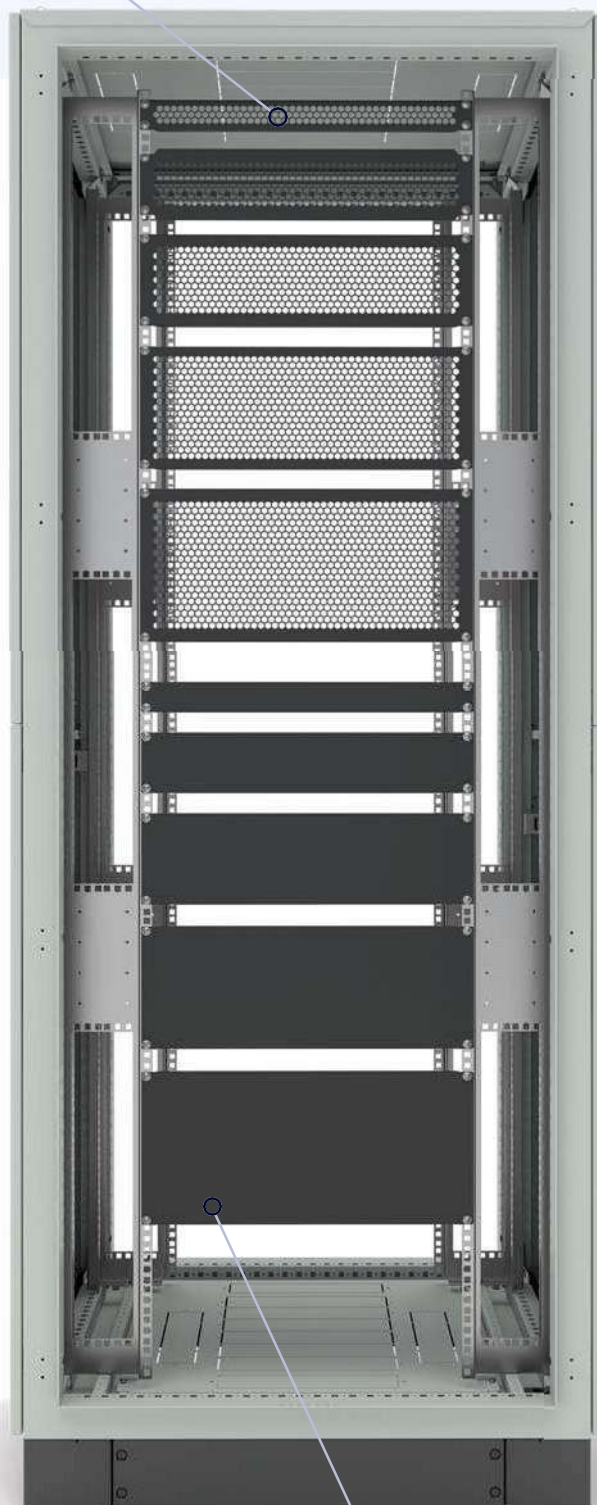1 Фальш-панель BPD**2** Фальш-панель BPV

Фальш-панели BPD и BPV

Варианты цвета

RAL9005

Артикул		Юниты
BPV	BPD	
4001019	4001039	1
4002019	4002039	2
4003019	4003039	3
4004019	4004039	4

Варианты цвета



RAL7035

Артикул		Юниты
BPV	BPD	
4001017	4001037	1
4002017	4002039	2
4003017	4003037	3
4004017	4004037	4

Назначение

Фальш-панели предназначены для закрытия свободного пространства между оборудованием.


Изготавливаются из металла и предотвращают механическое воздействие на кабельные каналы.

Вертикальный **органайзер PMV**


Артикул	Юниты (u)
23209	32
4123709	37
24209	42
4124709	47

Вертикальный **органайзер CMV**

Артикул	Юниты (u)
13209	32
4113709	37
4114209	42
14709	47

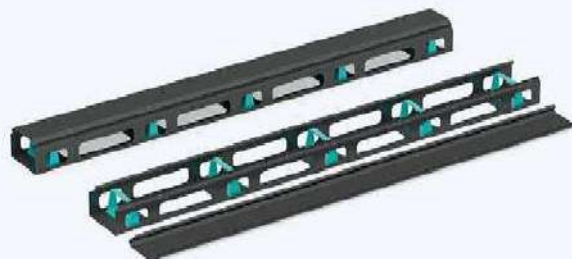Горизонтальный **кабельный органайзер**

Артикул	Название
4101509	CM-1U-PL
4101609	CM-1U-ML

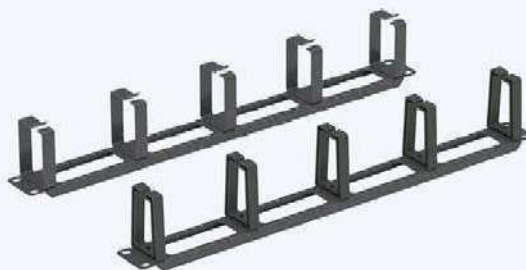

1 Вертикальный органайзер PMV



2 Вертикальный органайзер CMV

Комплектующие для шкафов серии NX-IT

Уголок опорный TGB

Артикул	Длина (мм)
4063000	300
4064500	450
4064750	475
4065750	575
4066500	650
4068500	850
4061500	1050



Полка-ящик для документов 3U

Информация для заказа

☐ RAL7035

Артикул 4042007

☐ RAL9005

Артикул 4042009

Панель 19" PS 3U с DIN-рейкой

Информация для заказа

☐ RAL7035

Артикул 4073007

☒ RAL9005

Артикул 4073009



Панель со щеточным кабельным вводом TCB 1U

Информация для заказа

☐ RAL7035

Артикул 4072007

☒ RAL9005

Артикул 4072009



Модуль вентиляторный TRFA-MICR-2F

Информация для заказа

01 RAL7035

Артикул 4083007

☒ RAL9005

Артикул 4083009

Модули TRFA-MICR доступны в вариантах с 2 или 4 вентиляторами.

Вентиляторные модули TRFA-MICR с встроенным терморегулятором и подключаемым датчиком температуры предназначены для поддержания заданной температуры в телекоммуникационных шкафах посредством принудительной вентиляции. Эти модули выполнены в виде 19-дюймового корпуса высотой 1U (45 мм) и устанавливаются внутри шкафа на двух вертикальных направляющих.

Модули оснащены встроенным терморегулятором с цифровым дисплеем и кнопками управления. Датчик температуры подключается к задней стороне корпуса и контролирует температуру внутри шкафа. При достижении заданной температуры терморегулятор автоматически включает или отключает вентиляторы, поддерживая необходимый микроклимат. На дисплее отображается текущее значение температуры, а заданная температура выводится на дисплей при нажатии кнопок.



Модуль вентиляторный TRFA-MICR-4F

Информация для заказа

☒ RAL7035

Артикул 4084007

☐ RAL9005

Артикул 4084009

Вентиляторный модуль представляет собой металлический корпус с 2 или 4 вентиляторами. Вентиляционные отверстия выполнены в виде решеток на верхней и нижней сторонах корпуса. На лицевой панели расположены терморегулятор с дисплеем и кнопки управления. На задней стороне корпуса находятся разъем для подключения датчика температуры, разъем IEC 320 C14 для подачи электропитания и два разъема IEC 320 C13, позволяющие подключать внешние вентиляторные модули

или другие устройства, которым требуется зависимое от температурных условий в шкафу электропитание с напряжением 220 В.

Питание вентиляторного модуля осуществляется от сети переменного тока 220 В. В комплект поставки входят кабель питания длиной 1,8 метра и датчик температуры с кабелем для подключения.

Модуль вентиляторный TFAN-2FR

Модуль вентиляторный с двумя вентиляторами серии TFAN-2FR предназначен для установки в 19-дюймовые монтажные конструкции, такие как телекоммуникационные или серверные шкафы напольного и настенного типов.

Он монтируется в заранее подготовленные отверстия в крыше или основании шкафа. Установка производится после удаления выламываемых заглушек или вместо штатных фальшпанелей-заглушек и фиксируется четырьмя винтами.

Модуль также может быть установлен в других местах, подготовленных в соответствии с размерами вентиляторного модуля, где необходимо организовать вентиляцию оборудования.

Изделие представляет собой стальной корпус, внутри которого размещены два вентилятора. Корпус изготовлен из листовой стали толщиной 1,2 мм и покрыт порошковой краской. Для обеспечения циркуляции воздуха на верхней и нижней частях корпуса имеются перфорированные отверстия. На задней стороне корпуса находится входной разъем питания IEC 60320 C14, а на передней стороне — вилка IEC 60320 C13.

Благодаря такой конструкции, несколько модулей могут быть соединены друг с другом непосредственно корпусами: разъем одного модуля подключается к вилке другого. Это позволяет легко увеличивать эффективность охлаждения оборудования, просто добавляя новые вентиляторные модули по мере необходимости.

Питание вентиляторного модуля осуществляется от сети переменного тока с напряжением 220 В. Для подачи электропитания используется кабель с вилкой IEC 60320 C13 (приобретается отдельно). В комплект поставки входят крепежные элементы для монтажа изделия в шкаф.



Модуль вентилятора TFAN-2FR

Информация для заказа




RAL7035

RAL9005

Артикул 4082007

Артикул 4082009

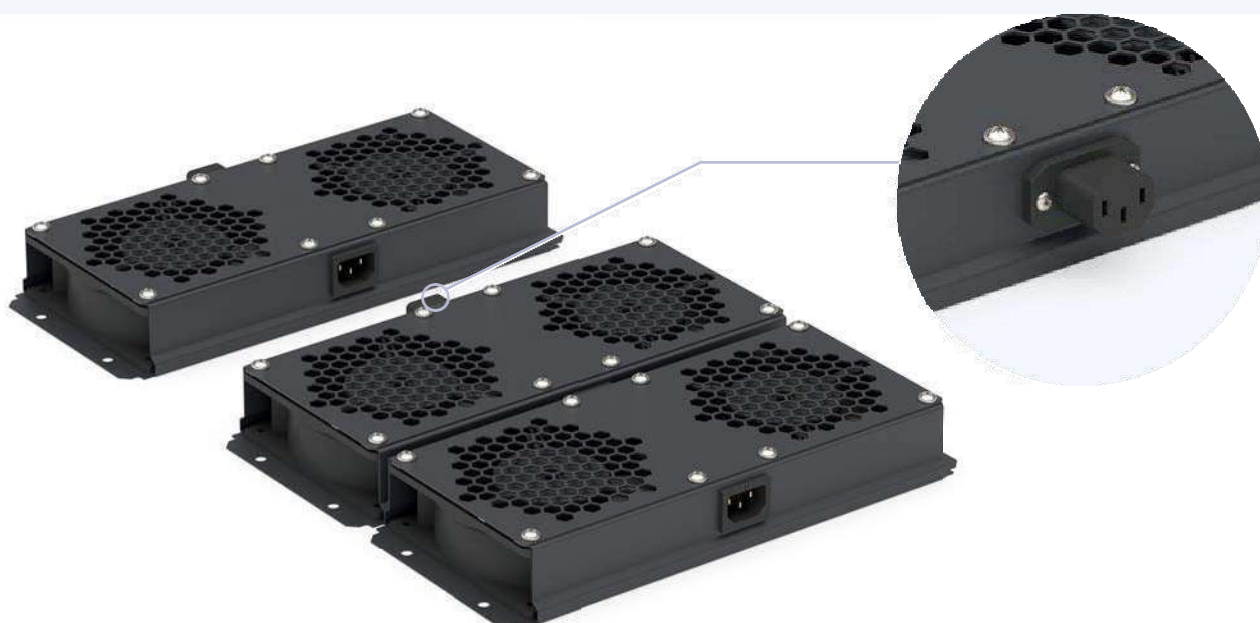

Модули TFAN-2FR можно собирать в вентиляционную систему

Панель контрольная микропроцессорная **TMP-230V/2w**

Микропроцессорная контрольная панель TMP-230V предназначена для управления вентиляторными модулями и автоматического поддержания заданной температуры в телекоммуникационном шкафу. Панель выполнена в виде 19-дюймового корпуса высотой 1U (45 мм) и устанавливается внутри шкафа на двух вертикальных направляющих. К выходным разъемам панели можно подключить два внешних вентиляторных модуля общей мощностью до 2,2 кВт.

Изделие оснащено встроенным терморегулятором с цифровым дисплеем. Датчик температуры подключается к задней стороне корпуса и контролирует температуру внутри шкафа. При достижении заданной температуры терморегулятор автоматически включает или отключает питание вентиляторов, поддерживая необходимый температурный режим. На дисплее отображается текущее значение температуры, а заданная температура выводится на экран при нажатии кнопок.

Микропроцессорная контрольная панель выполнена в металлическом корпусе из листовой стали с порошковым покрытием. На лицевой панели находятся терморегулятор с дисплеем и кнопки управления. На задней стороне корпуса расположены разъем для подключения датчика температуры, разъем IEC 320 C14 для подачи электропитания, а также два разъема IEC 320 C13 для подключения внешних вентиляторных модулей или других устройств, требующих зависящего от температурных условий в шкафу электропитания с напряжением 220 В.

Питание микропроцессорной панели осуществляется от сети переменного тока 220 В. В комплект поставки входят кабель питания длиной 1,8 метра и датчик температуры с кабелем для подключения.



Панель контрольная микропроцессорная TMP-230V/2w

Информация для заказа

☒ RAL7035

Артикул 4085007

☐ RAL9005

Артикул 4085009

Блоки розеток силовых электрических



SDZ19-8IEC-S-2,5EU

Блок розеток горизонтальный для 19" шкафов, со съёмно-поворотным креплением, с 8 розетками типа IEC60320, выключателем с подсветкой, кабелем питания длиной 2,5 м и вилкой типа Shuko

Информация для заказа

Артикул 7190070



SDZ19-8IEC-S-2,5IEC

Блок розеток горизонтальный для 19" шкафов, со съёмно-поворотным креплением, с 8 розетками типа IEC60320, выключателем с подсветкой, кабелем питания длиной 2,5 м и вилкой типа IEC60320 C14

Информация для заказа

Артикул 7190080



SDZ19-8SH-S-2,5EU

Блок розеток горизонтальный для 19" шкафов, со съёмно-поворотным креплением, с 8 розетками типа Shuko, выключателем с подсветкой, кабелем питания длиной 2,5 м и вилкой типа Shuko

Информация для заказа

Артикул 7190020



SDZ19-8SH-S-2,5IEC

Блок розеток горизонтальный для 19" шкафов, со съёмно-поворотным креплением, с 8 розетками типа Shuko, выключателем с подсветкой, кабелем питания длиной 2,5 м и вилкой типа IEC60320 C14

Информация для заказа

Артикул 7190030

Блоки розеток силовых электрических



SDZ19-9S-2,5EU

Блок розеток горизонтальный для 19" шкафов, со съёмно-поворотным креплением, с 9 розетками типа Shuko, кабелем питания длиной 2,5 м и вилкой типа Shuko

Информация для заказа

Артикул 90040



SDZ19-9SH-2,5IEC

Блок розеток горизонтальный для 19" шкафов, со съёмно-поворотным креплением, с 9 розетками типа Shuko, кабелем питания длиной 2,5 м и вилкой типа IEC60320 C14

Информация для заказа

Артикул 7190050

Благодаря продуманному креплению, блоки розеток **возможно** установить практически в любом положении.



SDZ19-8SH-S-IEC

Информация для заказа

Артикул 7190010

**Шнур ПВХ-АП 3x0,75 S22C13
чёрный 1,8 м**

Информация для заказа

Артикул 4071200

**ULTRA
WXU**

**DRAFT
WXD**

**PRIME
WXP**

**PRIME |F|
WXP-F**



**QUANT
TXQ**

**TRITON
SXT**

**NX IT
NX IT**

**SILENCE
AXS**



**POLAR
OBS**

**SMARTBOX
BOX-IOT**

**ARCTICA
OWS**

**SIBERIA
OFS**

НАСТЕННЫЕ

НАПОЛЬНЫЕ



АКСЕССУАРЫ

ПОЛКИ

ПРОФИЛИ

ШНУРЫ

КРЕПЕЖ

ЦОКОЛИ

ПАНЕЛИ



КАБЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАТОРЫ

ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ
ПАНЕЛИ

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ
ПАНЕЛИ

DANNMAN
cabinet systems



e-mail:

info_ru@dannman.com
info_by@dannman.com

dannman.com

DANNMAN